

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____



Liefertermin _____

Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
- ☐ ZN1 (mattverchromt)
- ☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

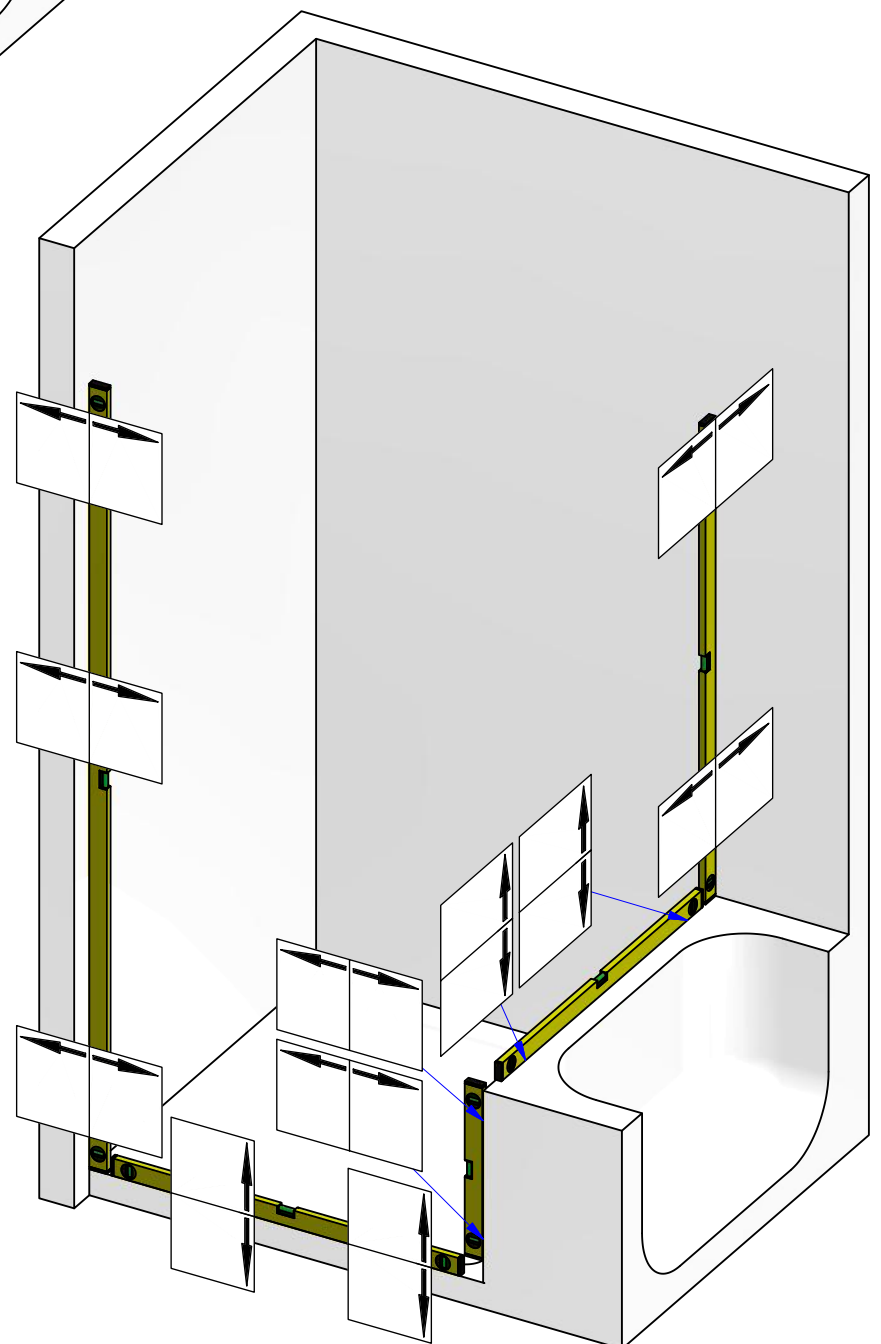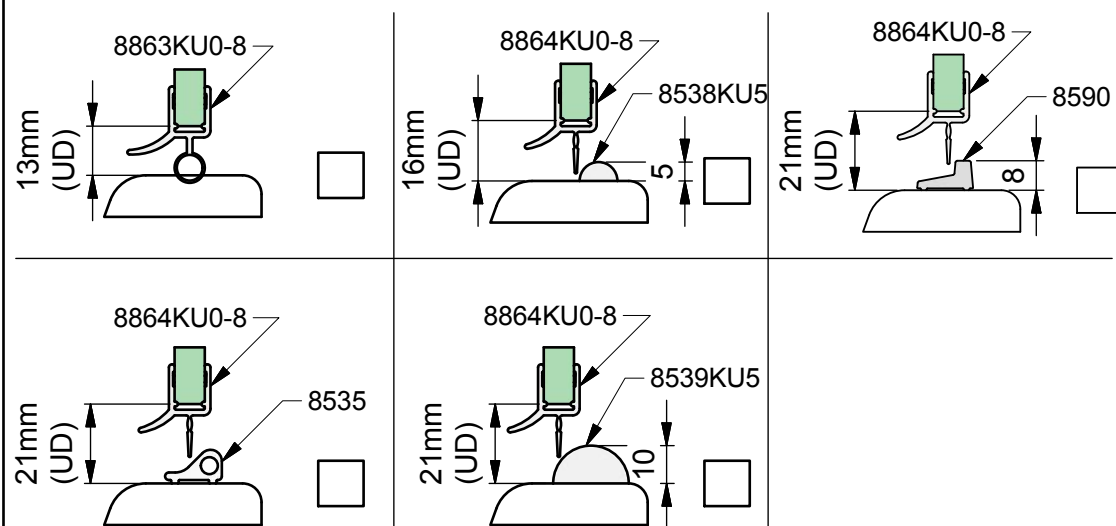



Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Flamea+


AUFMASS

zu Set-Nr. 12-612

2 / 3


Zur Anwendung mit:
8130ZN

Dichtprofil-Beschlagseite:
8861KU0-8-2010

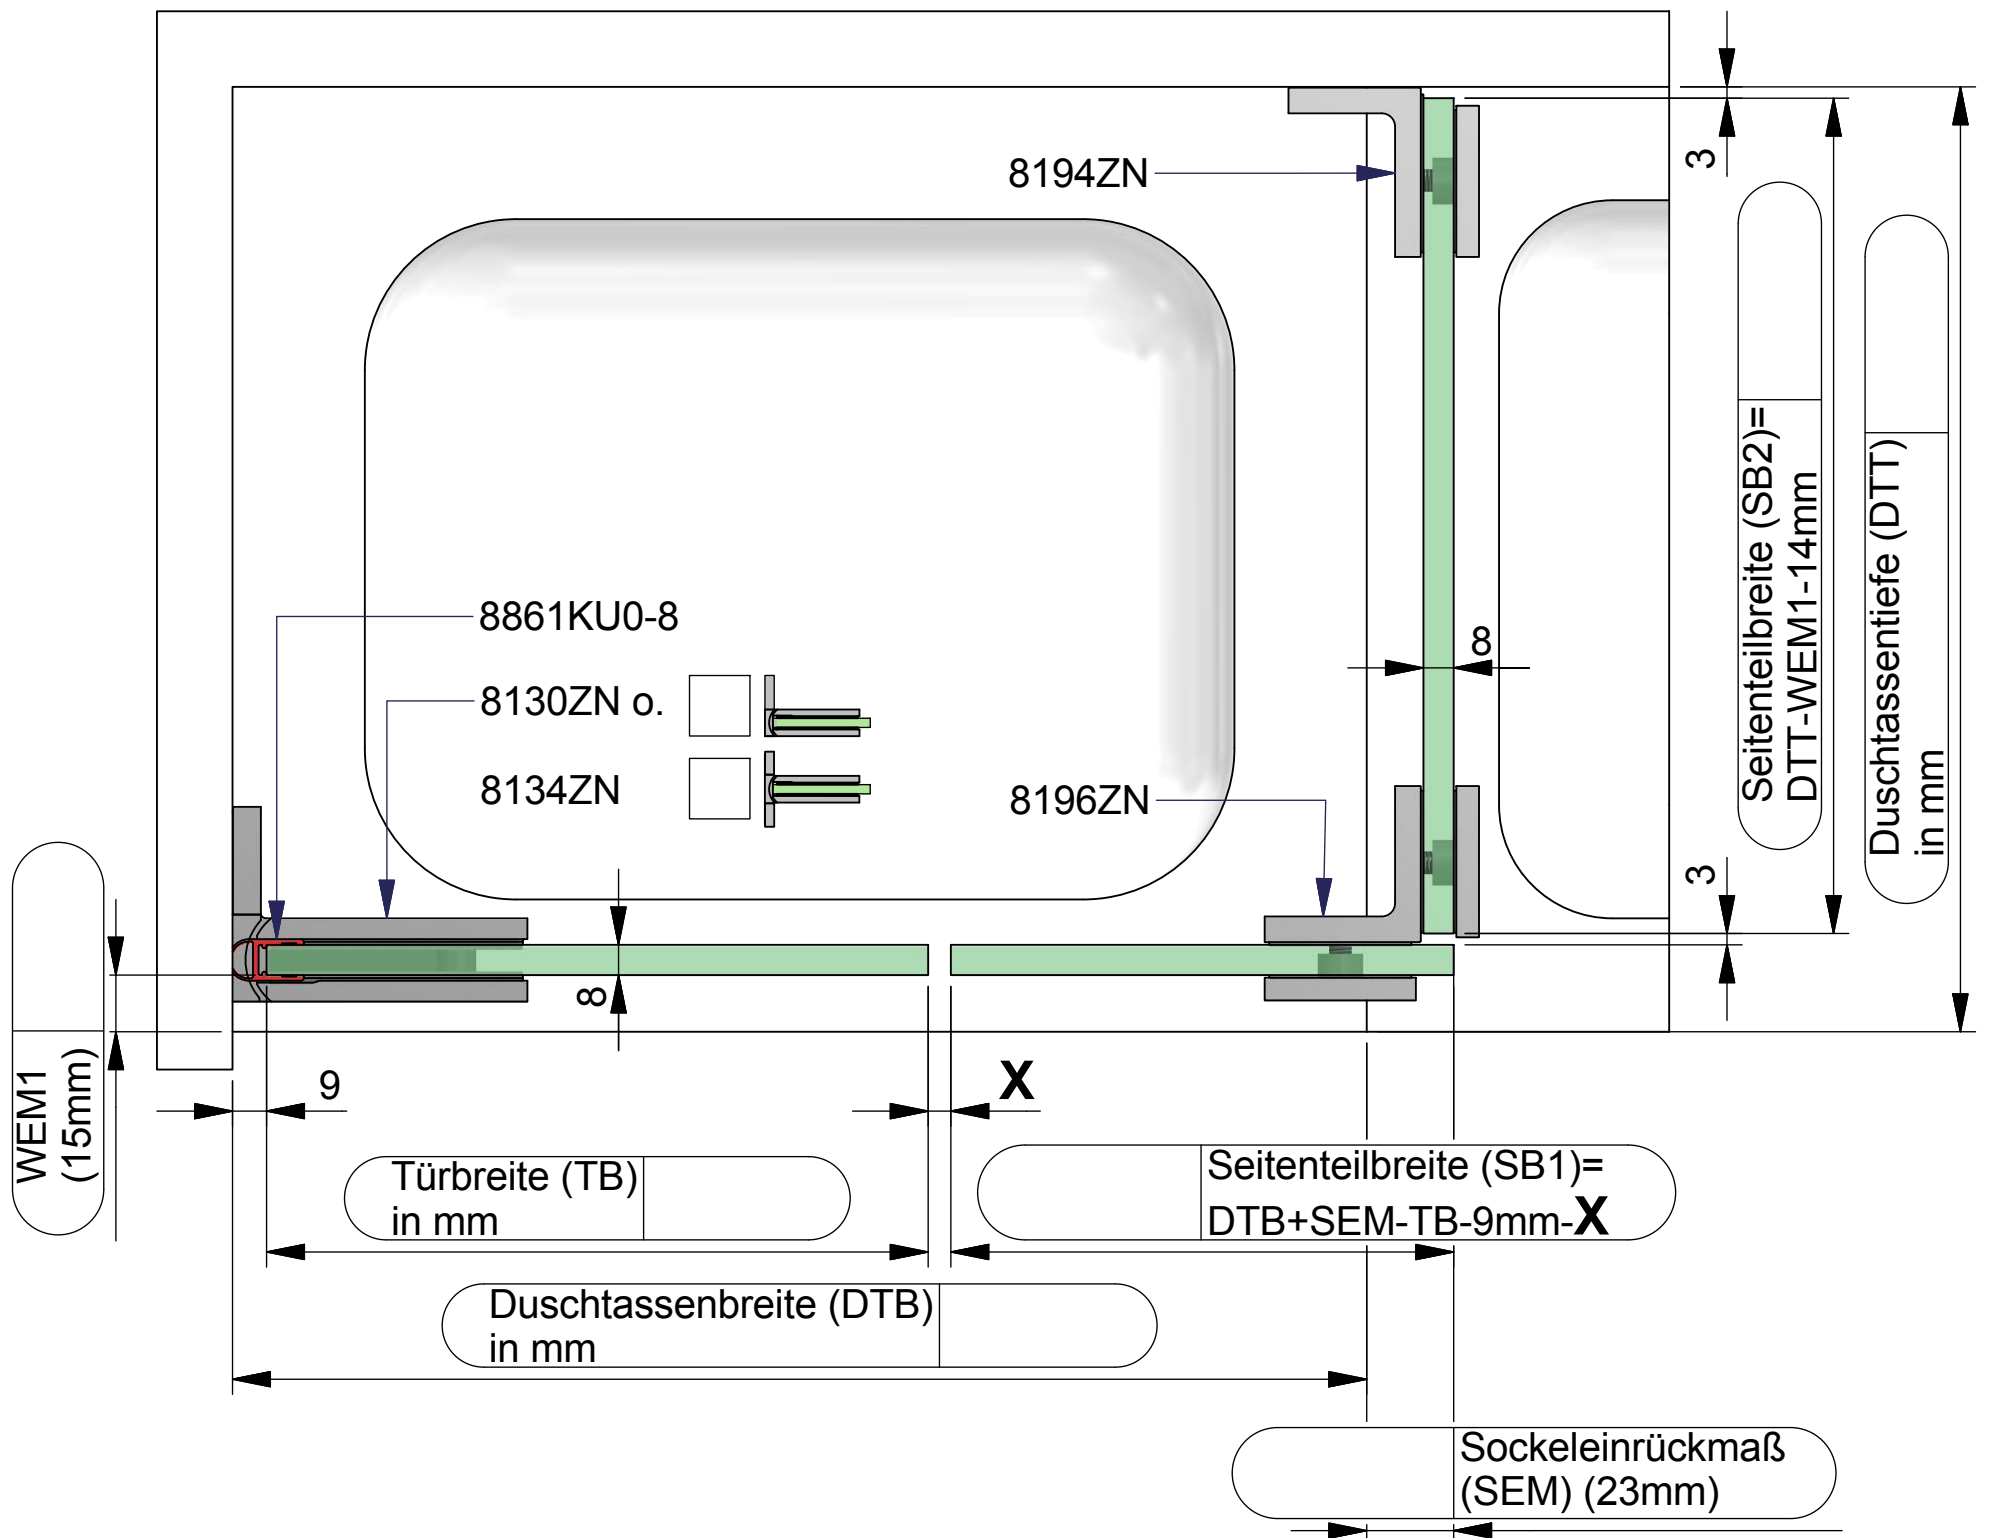


Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8856KU0-8
 $X = 6 \text{ mm}$




b) mit Dichtprofil 8850KU0-8
 $X = 20 \text{ mm}$




c) mit Dichtprofil 8852KU0-8
 $X = 25 \text{ mm}$



d) mit Dichtprofil 8857KU0-8
 $X = 6 \text{ mm}$



e) ohne Dichtprofil
 $X = 3 \text{ mm}$



ACHTUNG: Seitenteil muss bei dieser Anwendung ausreichend ausgesteift sein!



Kommission:

Liefertermin:


Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

Für Anwendung mit Beschlag: 8130ZN

Dichtprofil an Beschlagseite: 8861KU0-8-2010

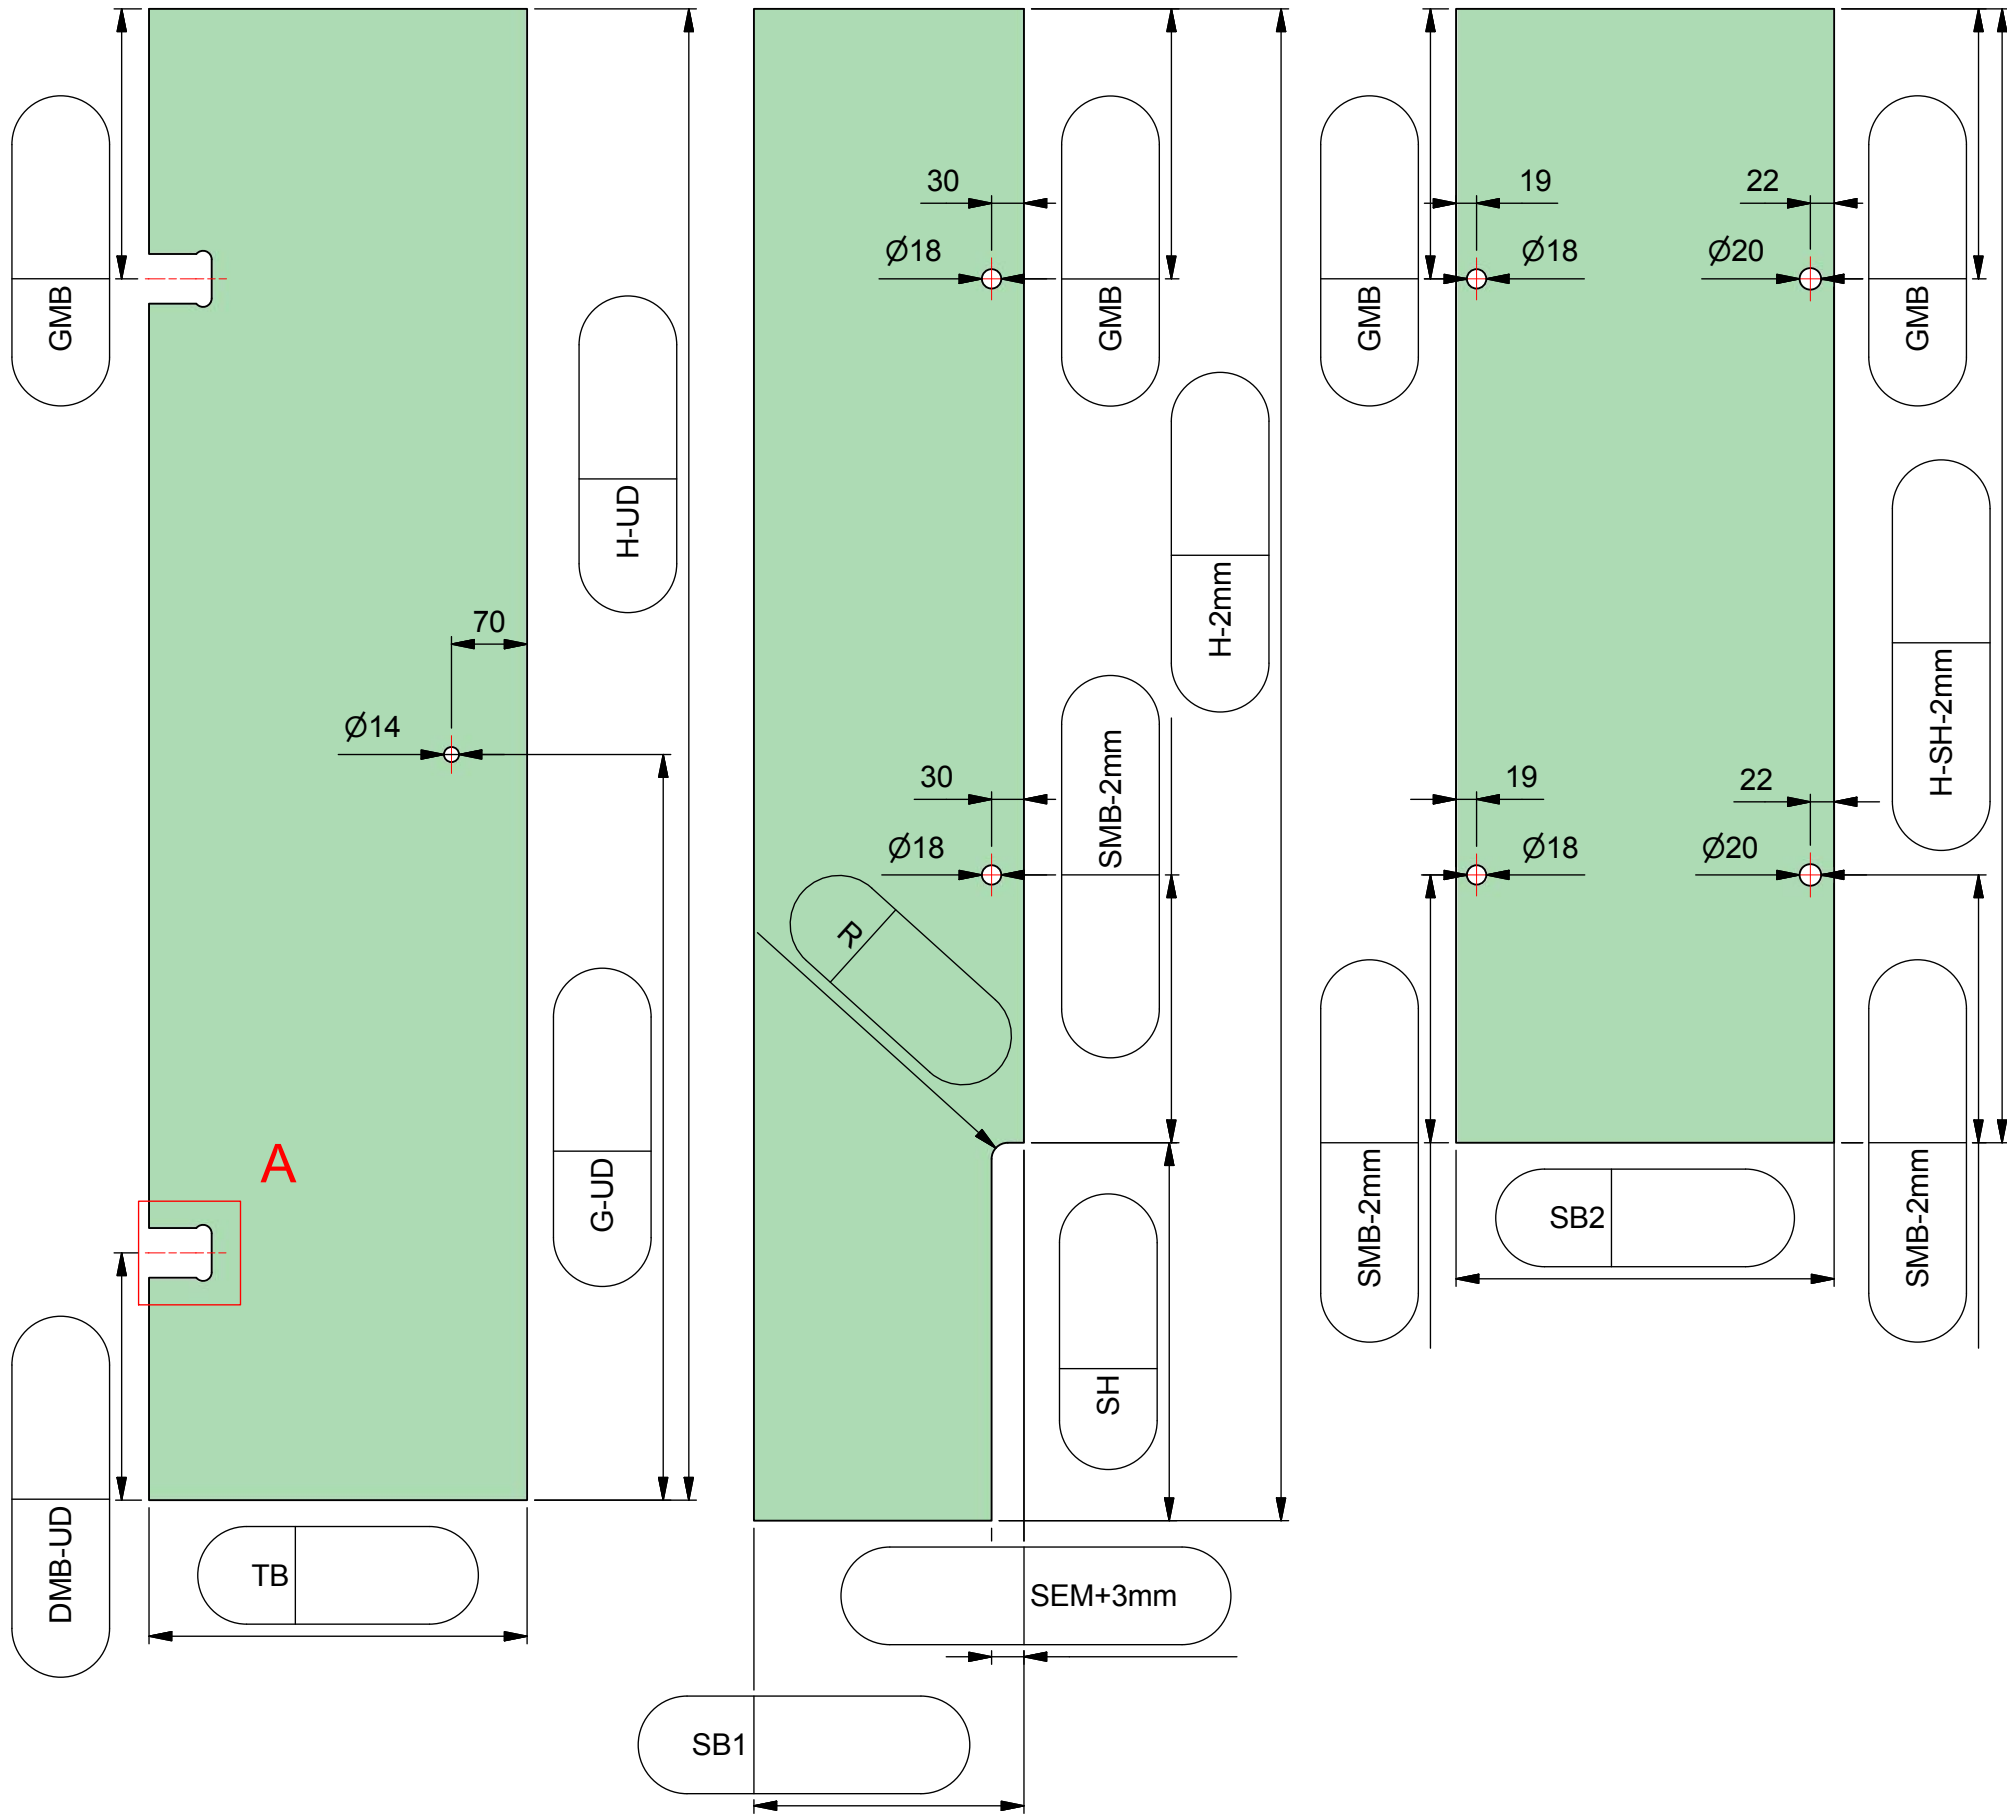

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

