


AUFMASS zu Set-Nr. 5-211

Zur Anwendung mit:
8480 oder 8481 /
8484 oder 8485

Dichtprofil-Bandseite:
8861KU0-8 /
8861KU0-8


Pillango

Pauli+ Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

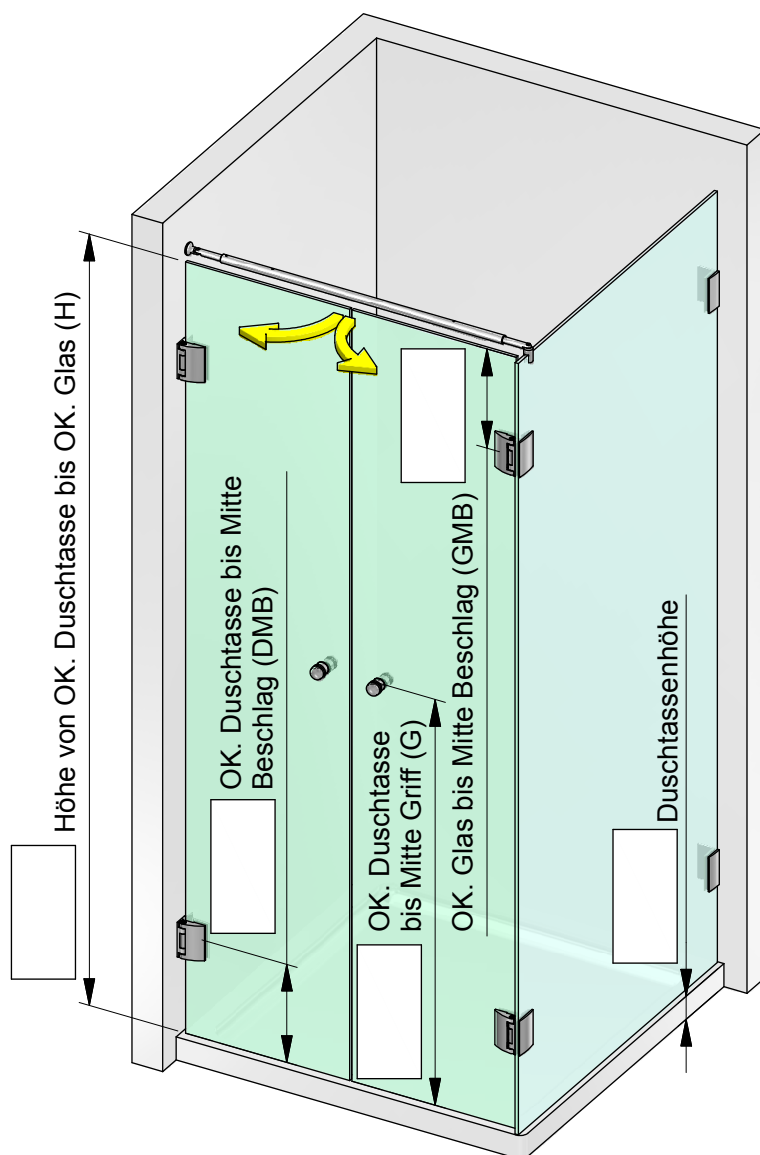

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisierungsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisierungsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

Wir empfehlen bei großen Türen einen Anschlag damit die Tür nicht überdrückt werden kann!

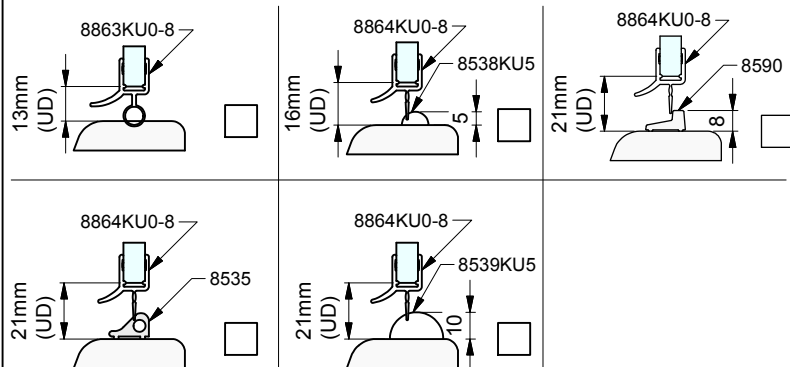

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____


Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:


- ☐ ZN5 (glanzverchromt)
☐ ZN1 (mattverchromt)
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

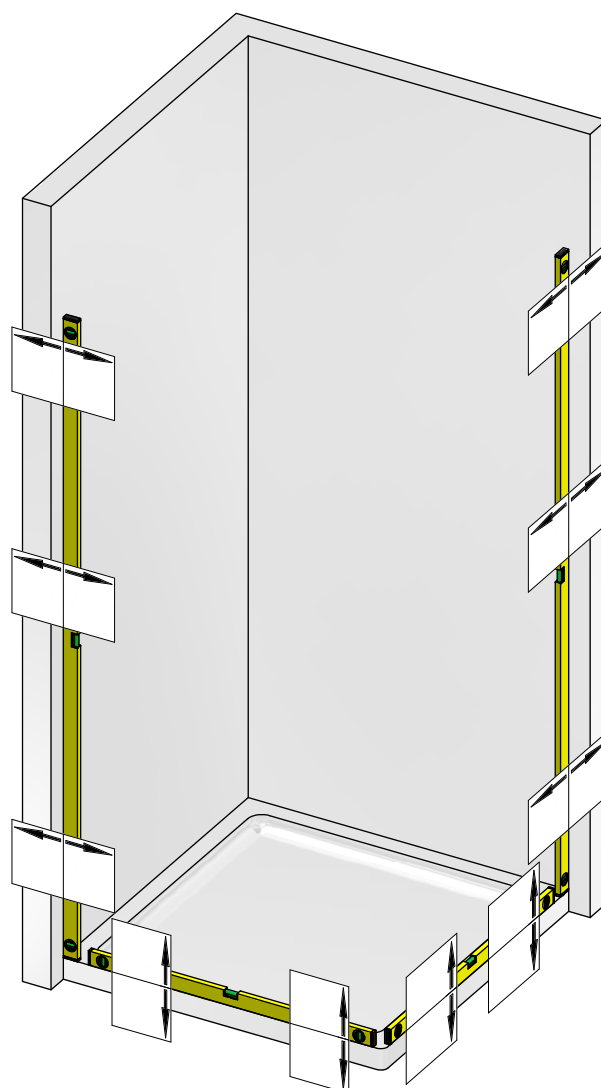


Dichtungslösung Bandseite:



8861KU0-8

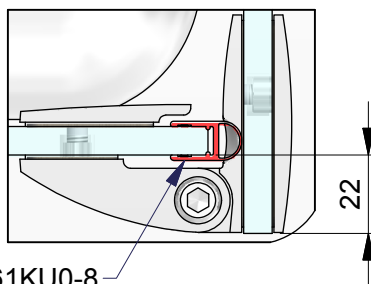


8861KU0-8

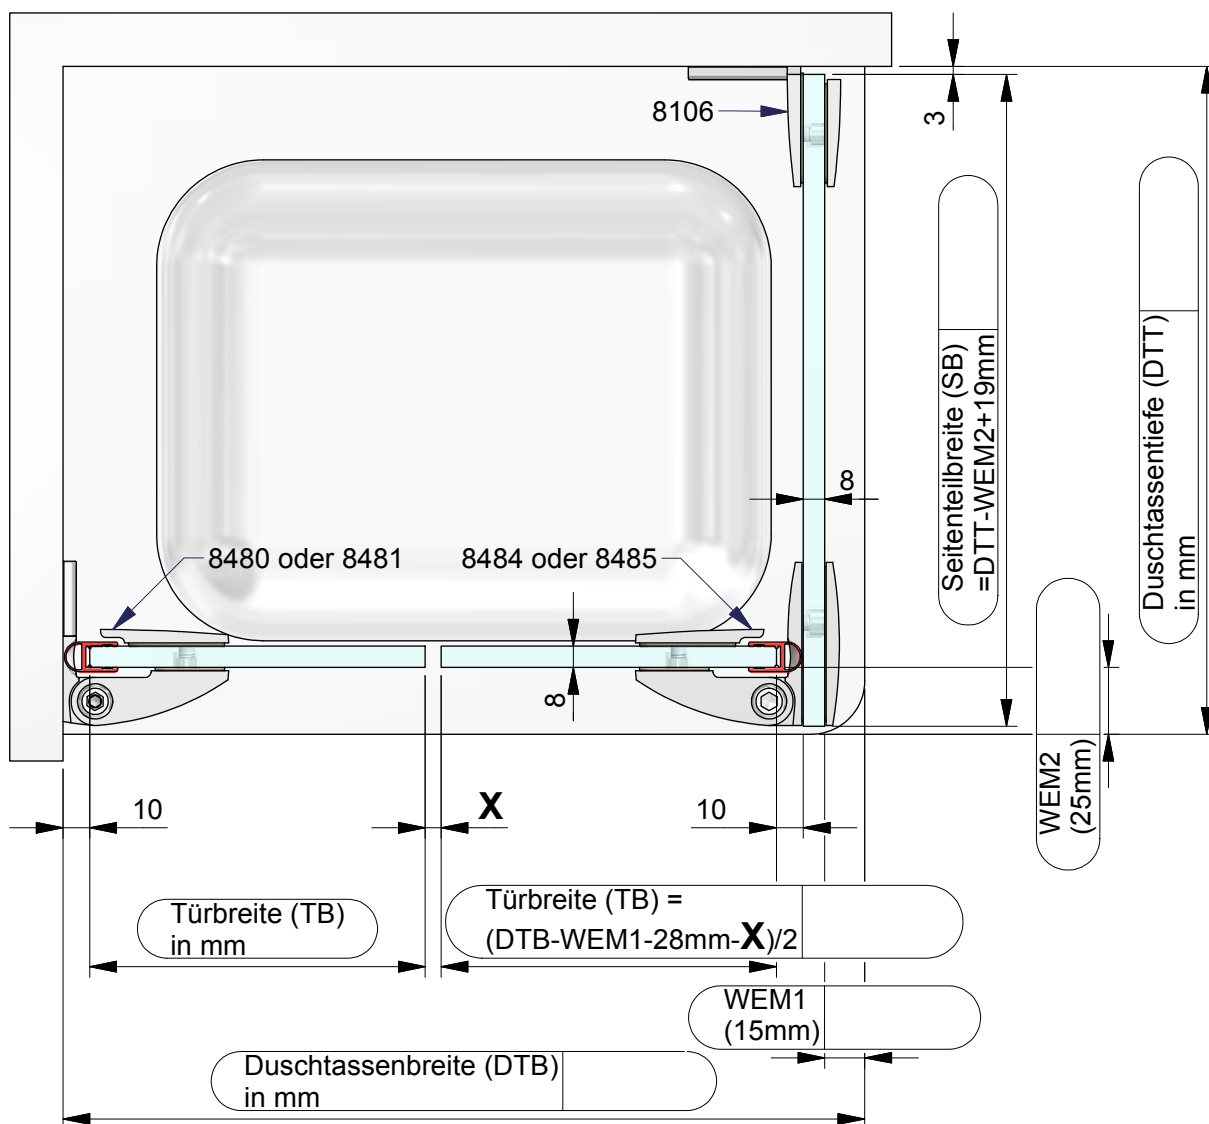


Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8850KU0
x = 20 mm



b) mit Dichtprofil 8852KU0-8
x = 25 mm



c) mit Dichtprofil 8856KU0
x = 6 mm



GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 5-211



Pillango

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm



Kanten umlaufend geschliffen und poliert

8480 oder 8481 /

Für Anwendung mit Beschlag: 8484 oder 8485

8861KU0-8 /

Dichtprofil an Bandseite: 8861KU0-8

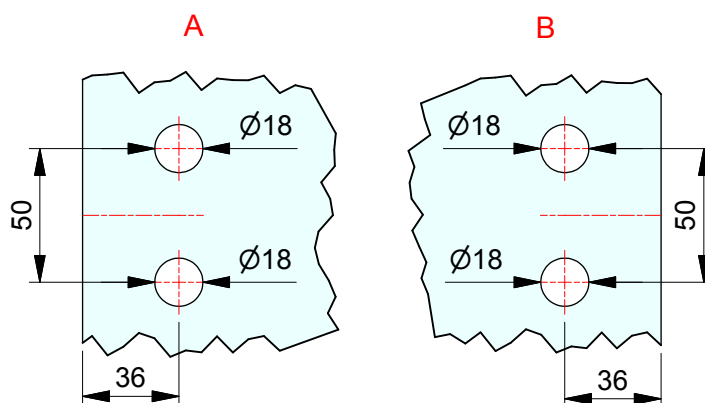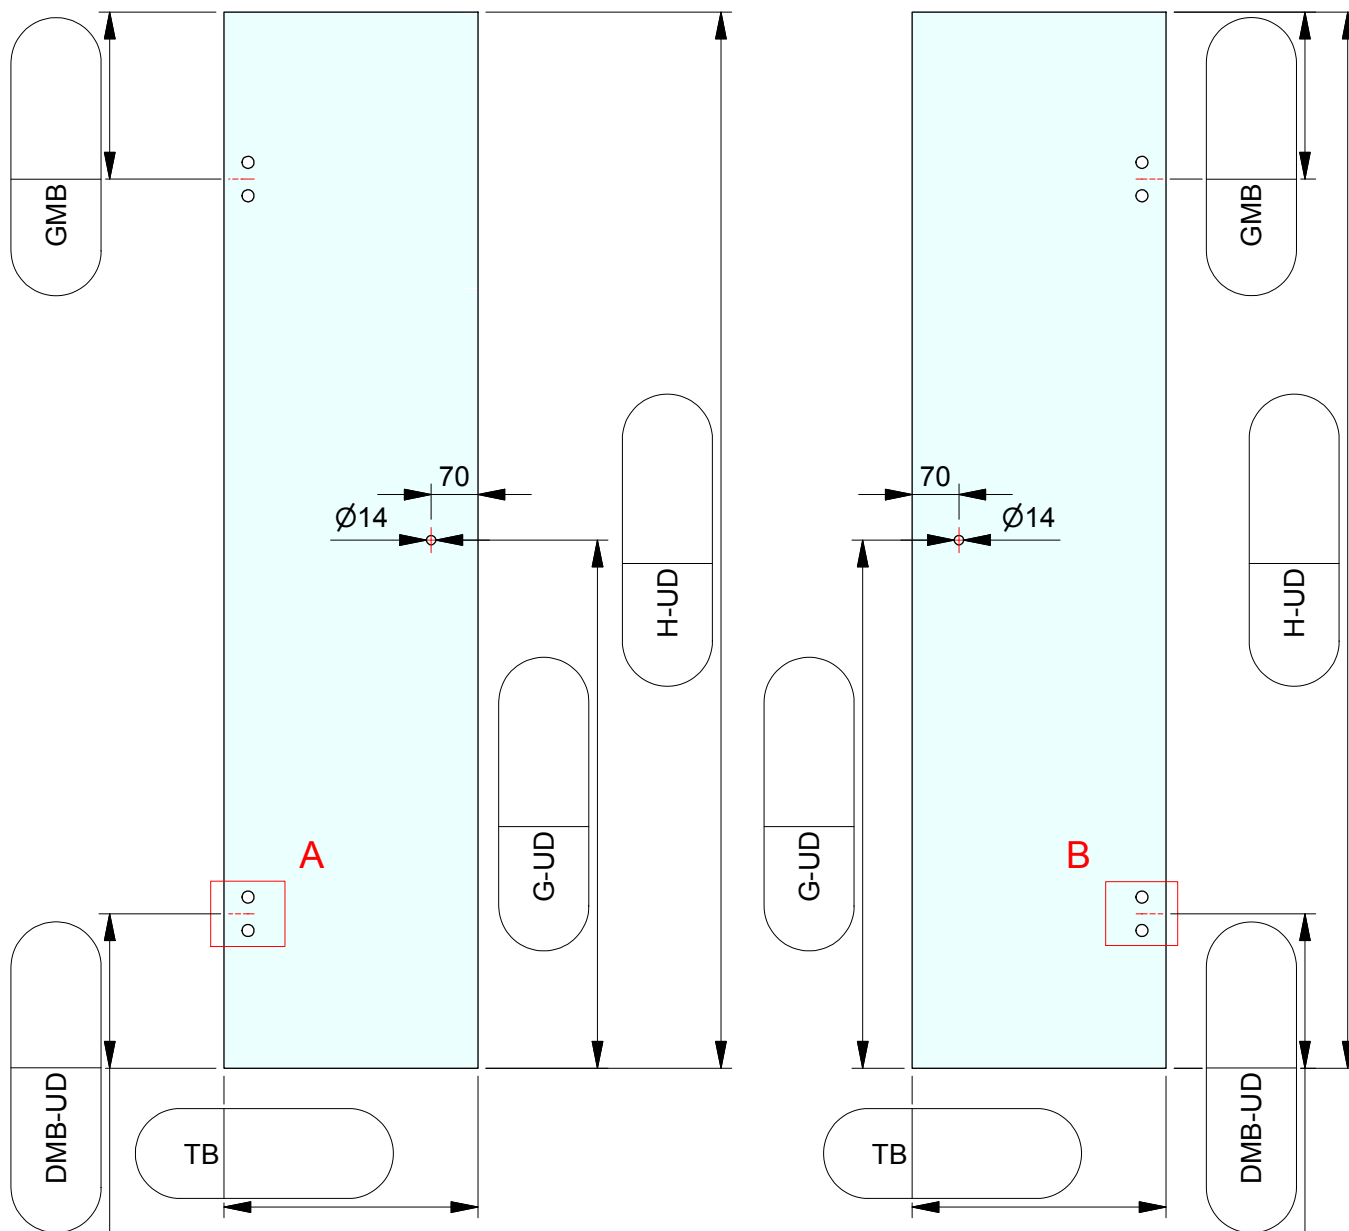

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

Firmenstempel:

Pillango

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 5-211



4/4

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert



8484 oder 8485 /

8861KU0-8 /



Für Anwendung mit Beschlag: 8106

Dichtprofil an Bandseite: -

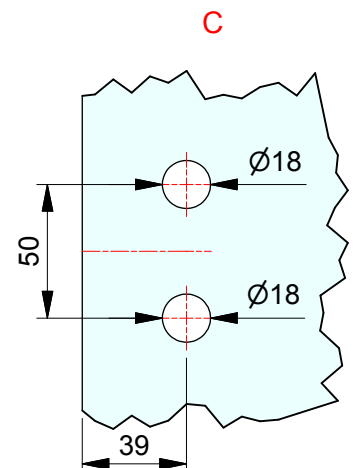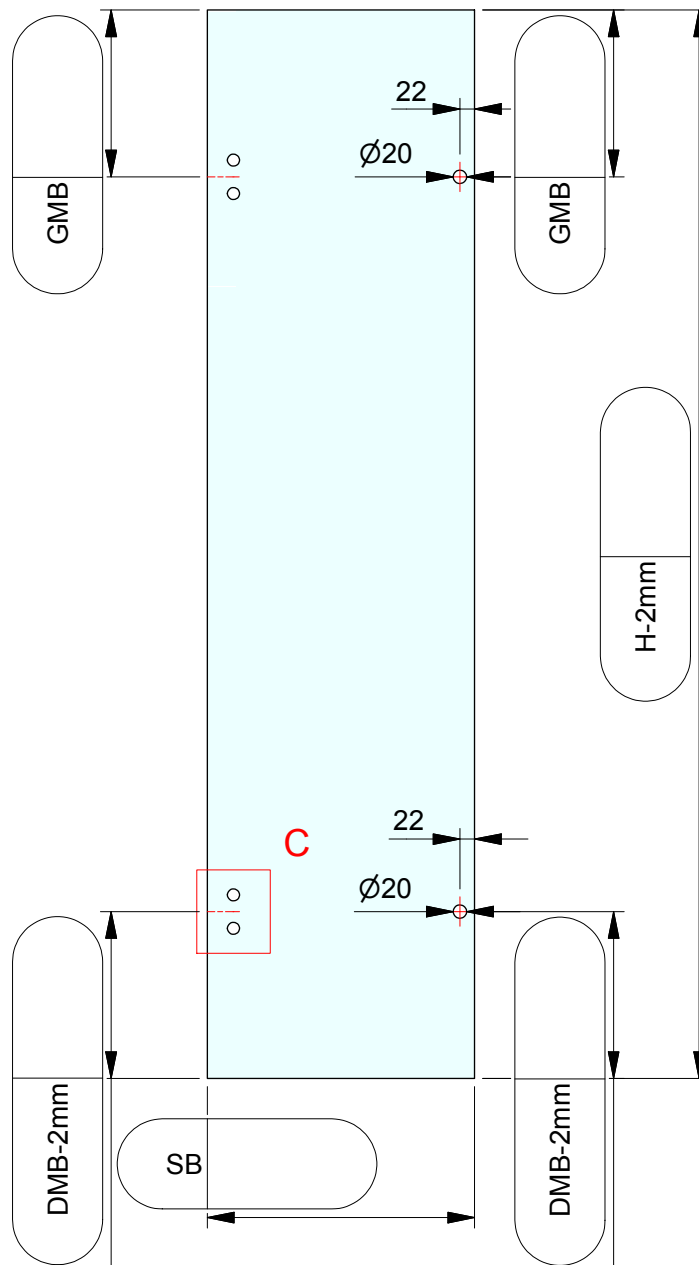

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.