

**AUFMASS** zu Set-Nr. 5-212

Zur Anwendung mit:


8482 oder 8483

Dichtprofil-Bandseite:


8857KU0-8

**Pillango**

Pauli+ Sohn GmbH  
Germany · Eisenstraße 2  
51545 Waldbröl  
Tel.: +49 2291-9206-0  
Fax: +49 2291-9206-681

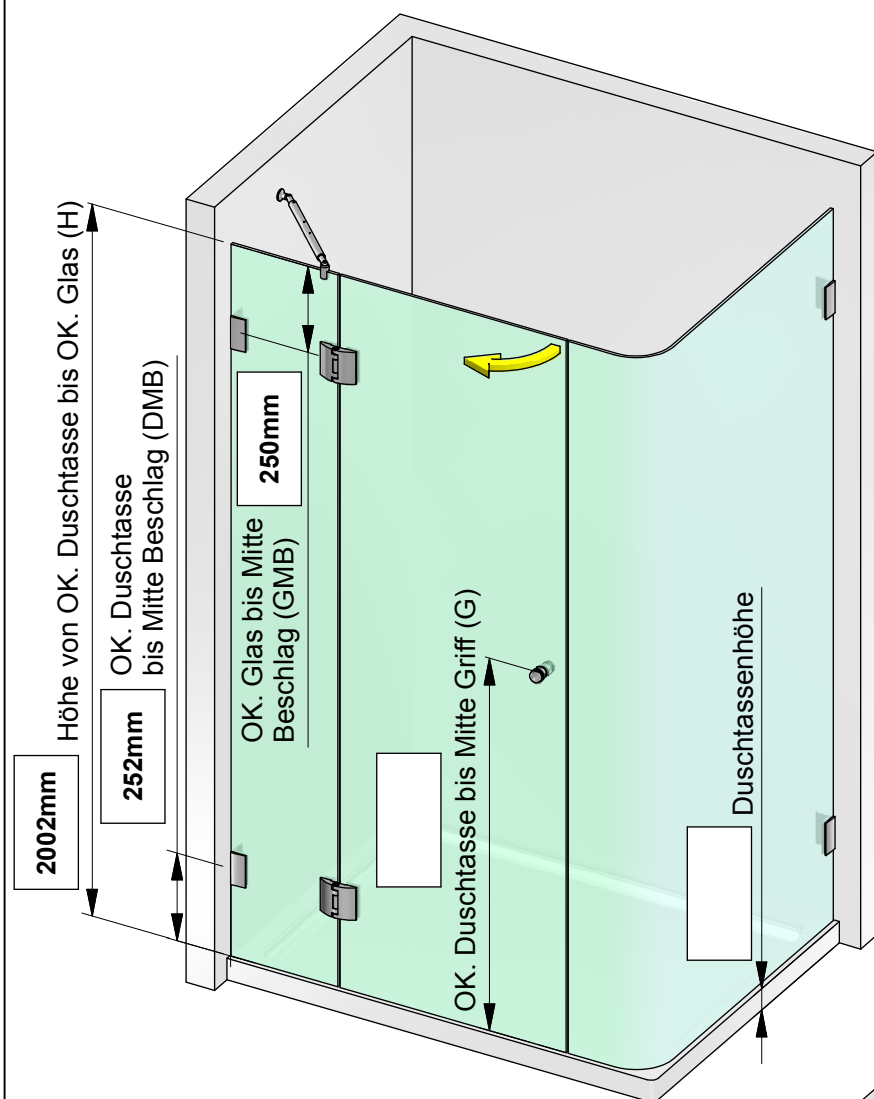

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

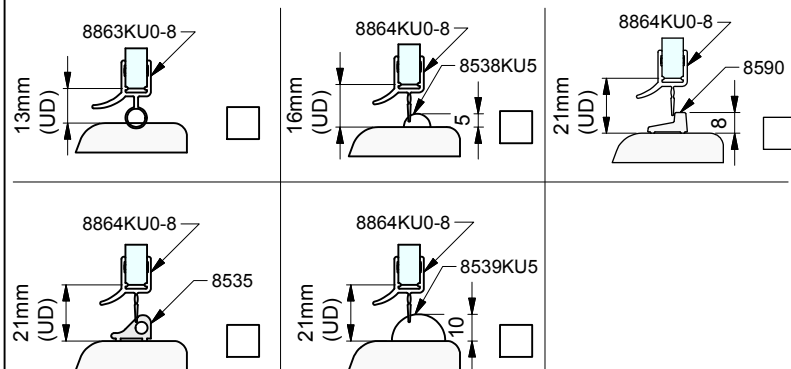

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

P+S-Auftragsnr. \_\_\_\_\_

Kd-Bestellnr. \_\_\_\_\_

Auftrag erteilt \_\_\_\_\_


Liefertermin \_\_\_\_\_

Glasart \_\_\_\_\_

**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:

- ☐ ZN5 (glanzverchromt)  
☐ ZN1 (mattverchromt)  
☐ ZNPVD22 (Edelstahlfinish)

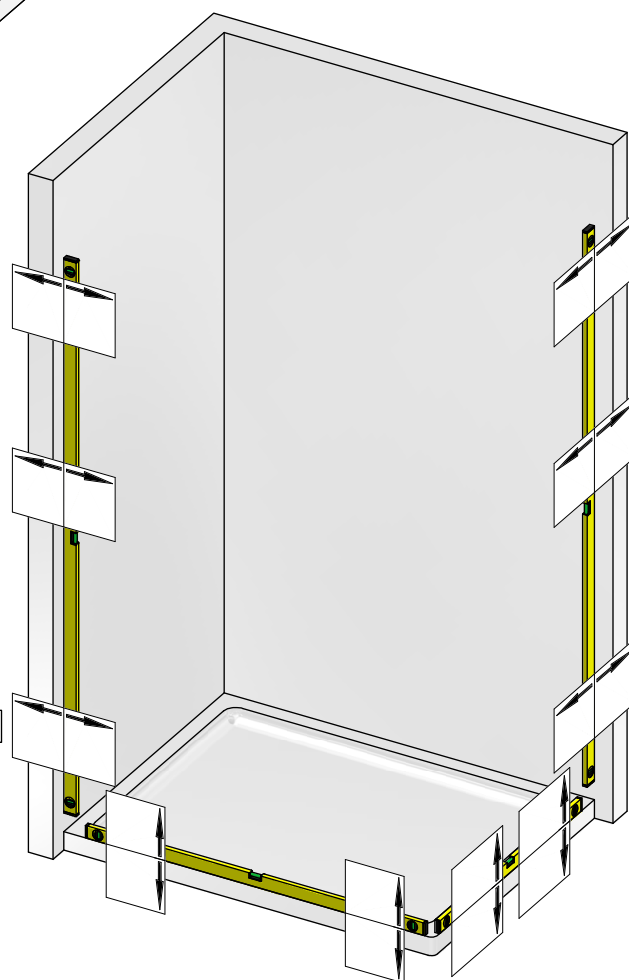



Pauli+ Sohn GmbH  
Germany · Eisenstraße 2  
51545 Waldbröl  
Tel.: +49 2291-9206-0  
Fax: +49 2291-9206-681

Pillango

# AUFMASS zu Set-Nr. 5-212

Zur Anwendung mit:


8482 oder 8483

Dichtprofil-Bandseite:


8857KU0-8

2/3

## Dichtungslösung Bandseite:

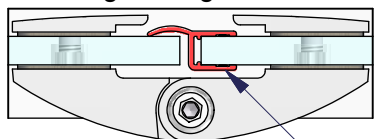


8857KU0-8

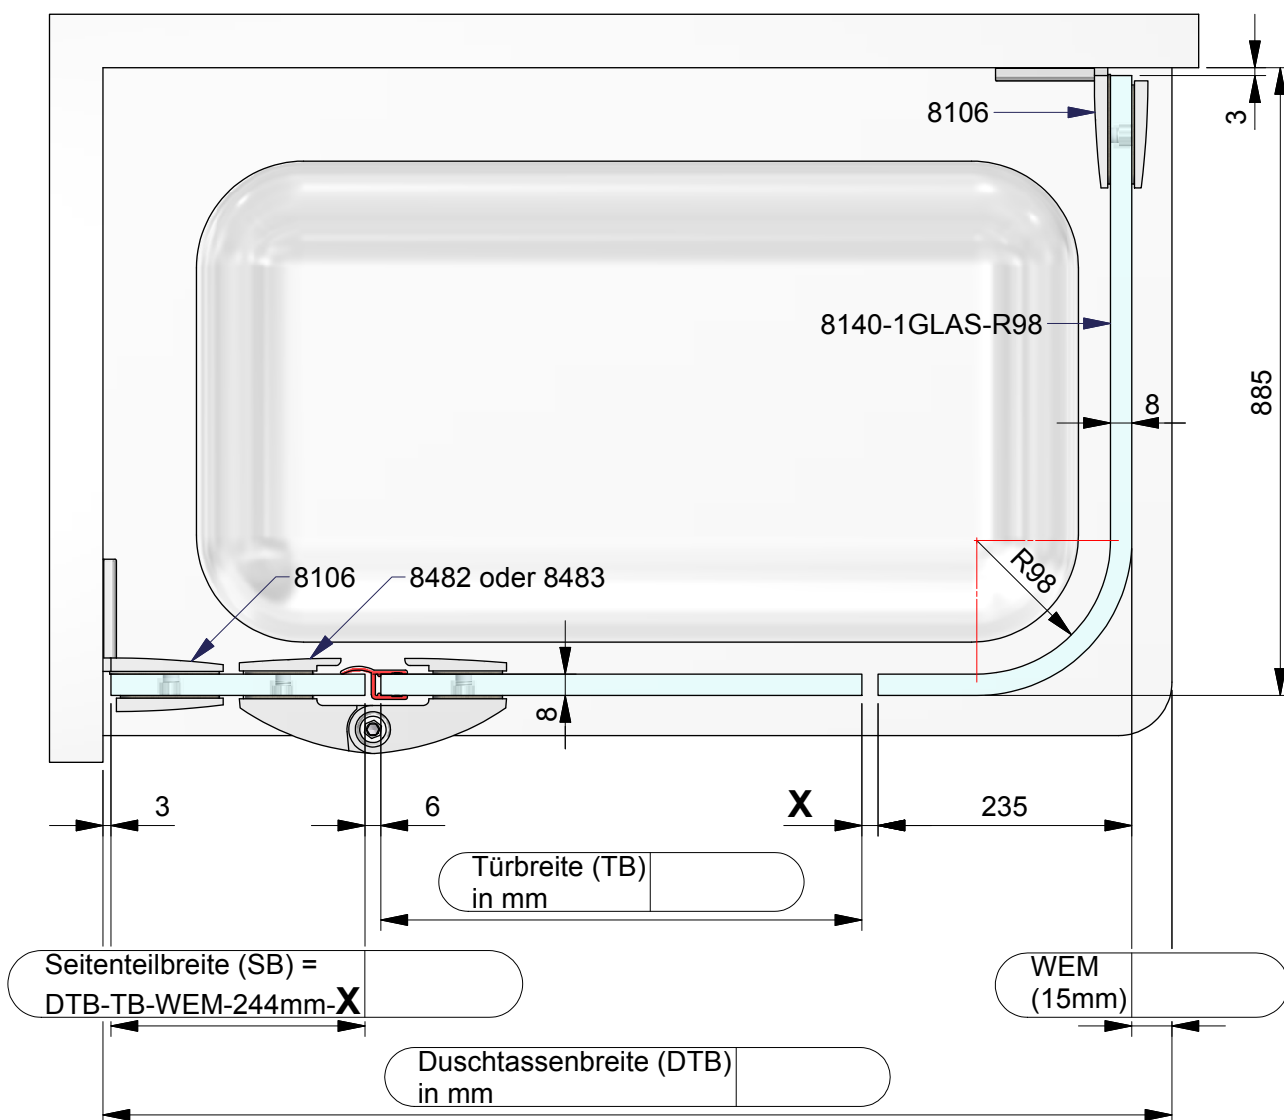

## Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X= 25 mm



b) mit Dichtprofil 8856KU0

X= 6 mm



# GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 5-212



Pillango

Firmenstempel:

Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm



Kanten umlaufend geschliffen und poliert

8106 /

Für Anwendung mit Beschlag: 8482 oder 8483

- /

Dichtprofil an Bandseite: 8857KU0-8

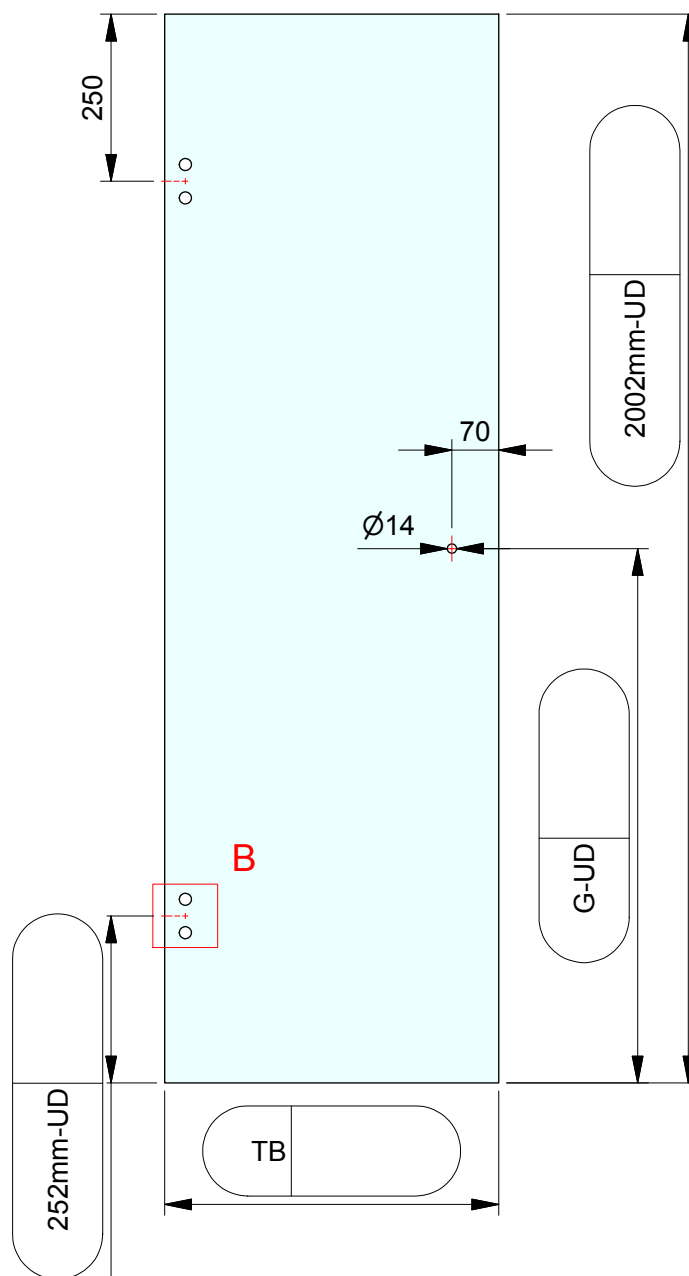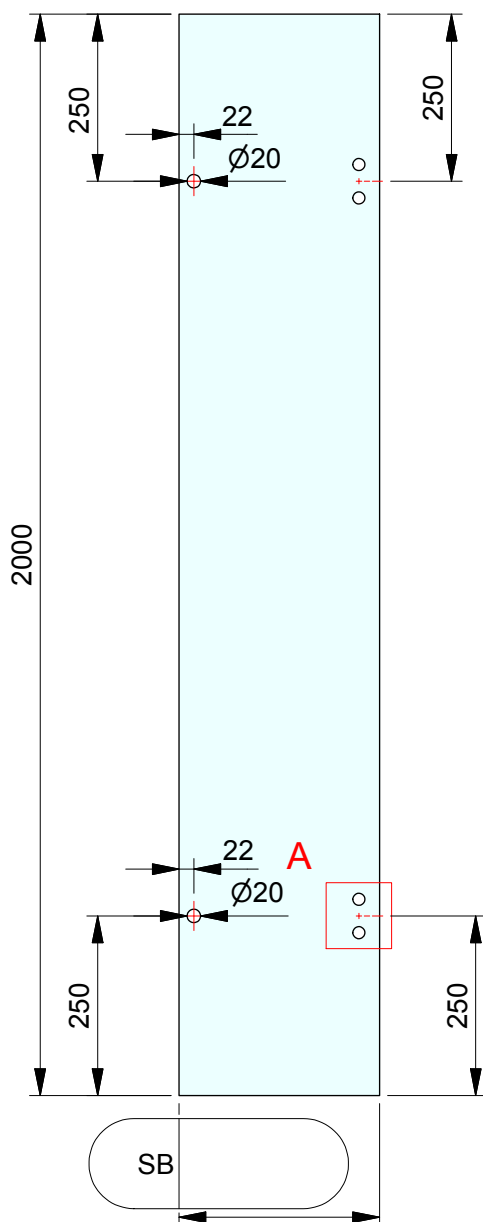

ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.

