
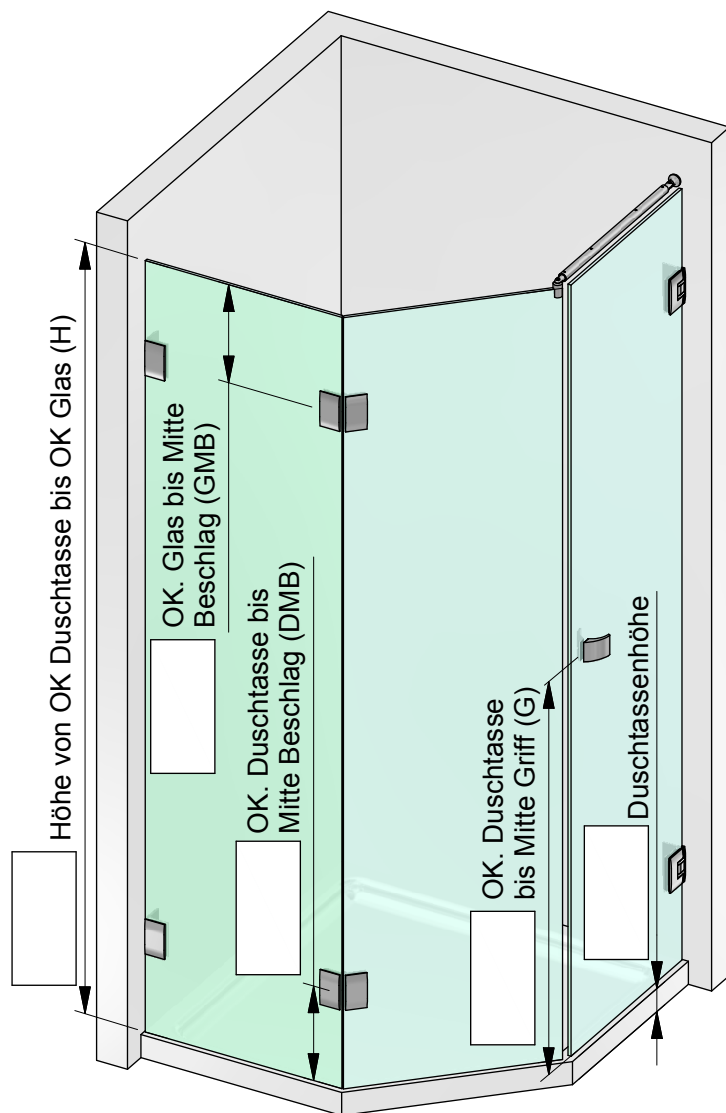


Zur Anwendung mit:
8406 oder 8408Dichtprofil-Beschlagsseite:
ohne**Pontere**Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

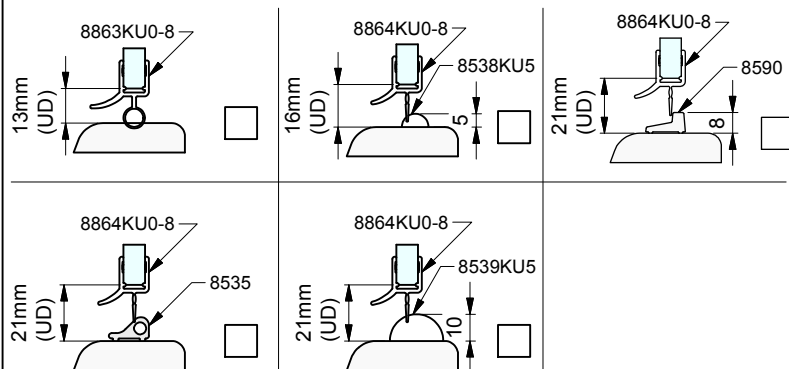

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____


Liefertermin _____

Glasart _____


Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ MS7 (glanzverchromt)
☐ MS10 (mattverchromt)
☐ MSPVD22 (Edelstahlfinish)

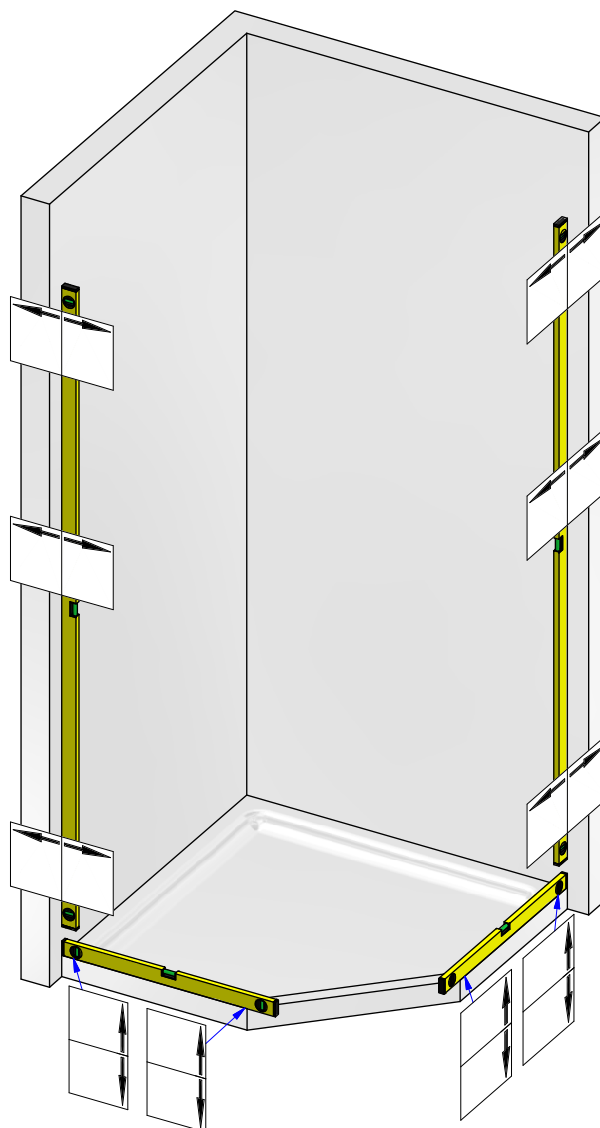


Duschtürband 8406MS
einseitige Befestigungslasche




ohne Dichtprofil

Duschtürband 8408MS
beidseitige Befestigungslasche



ohne Dichtprofil


WEM
(15mm)

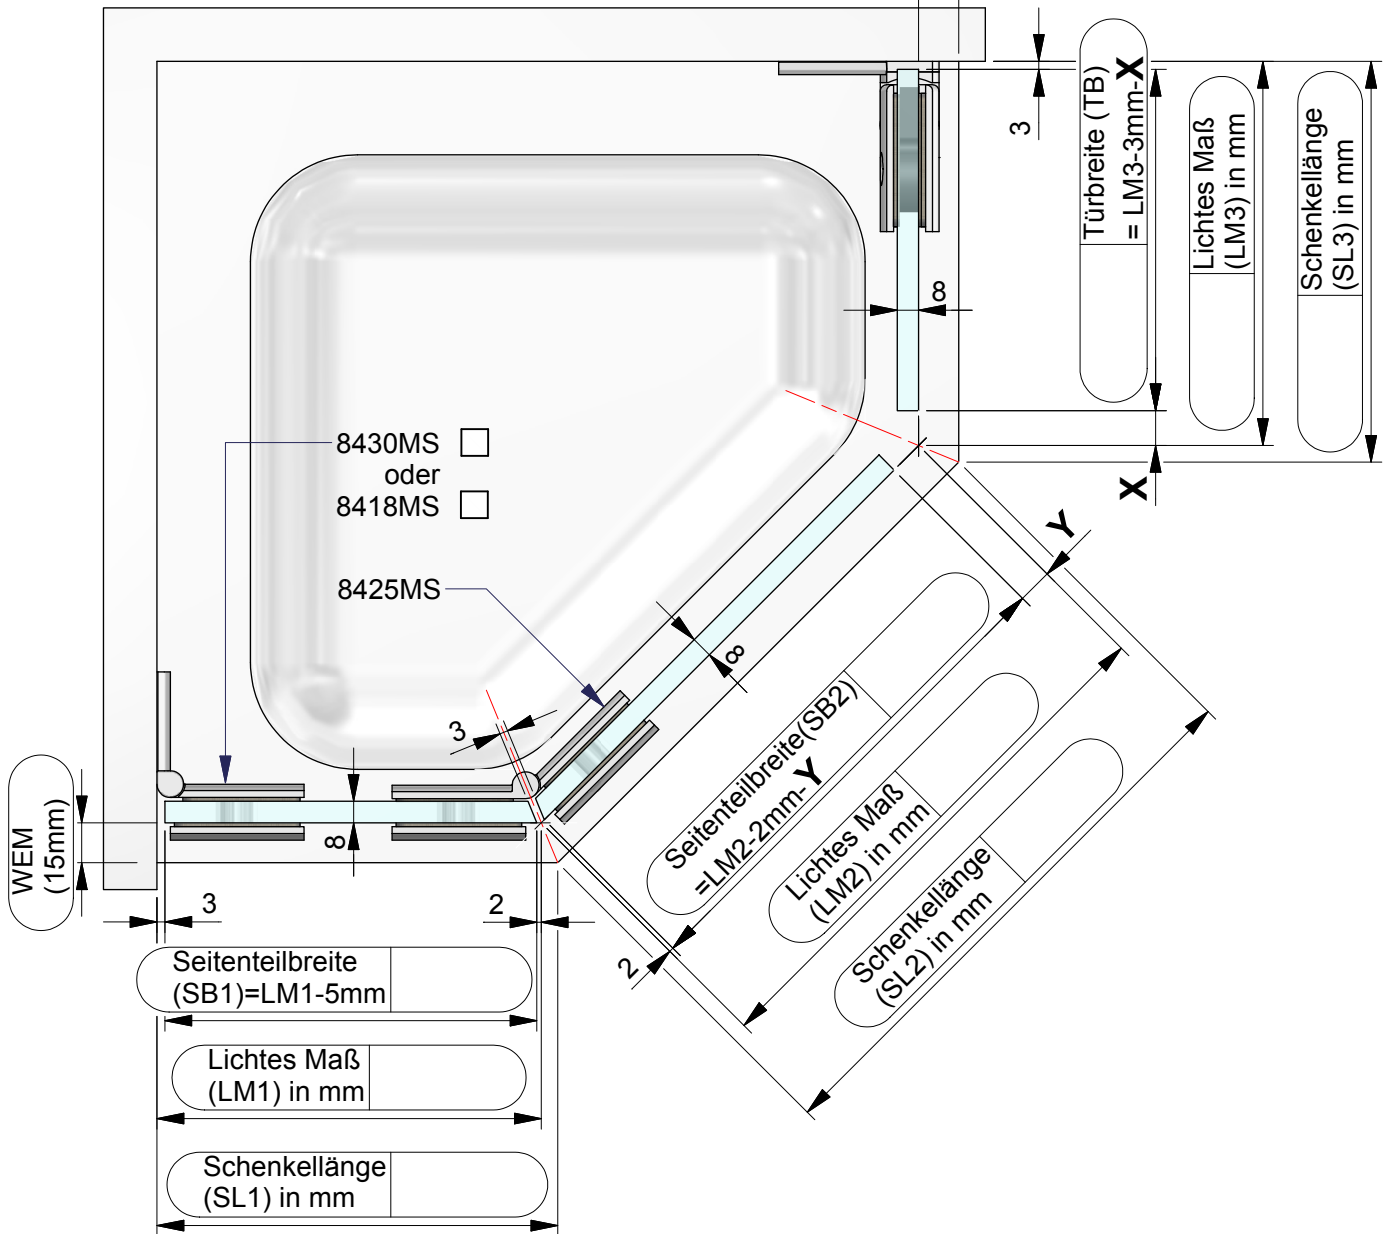

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8853KU0

x= 13 mm
y= 13 mm
z= 0 mm



b) mit Dichtprofil 8860KU0-8

x= 6 mm
y= 7 mm
z= 0 mm



Folgende Abzugsmaße müssen von der Duschtassenschenkellänge abgezogen werden um das Lichtes Maß bei den unterschiedlichen Wanneneinrückmaßen zu bekommen:

| WEM: | Abzugsmaß für SL2: | Abzugsmaß für SL1 und SL3: |
|-------|--------------------|----------------------------|
| 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 5 mm | 4 mm | 2 mm |
| 10 mm | 8 mm | 4 mm |
| 15 mm | 12 mm | 6 mm |
| 20 mm | 16 mm | 8 mm |

GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 1-310R



Pontere

Firmenstempel:





Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

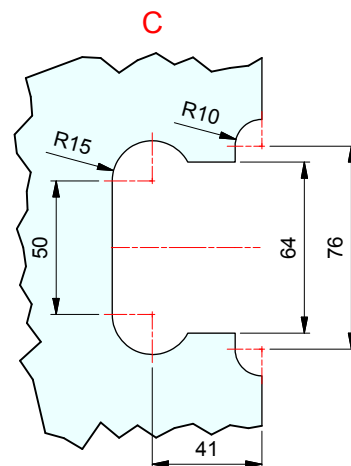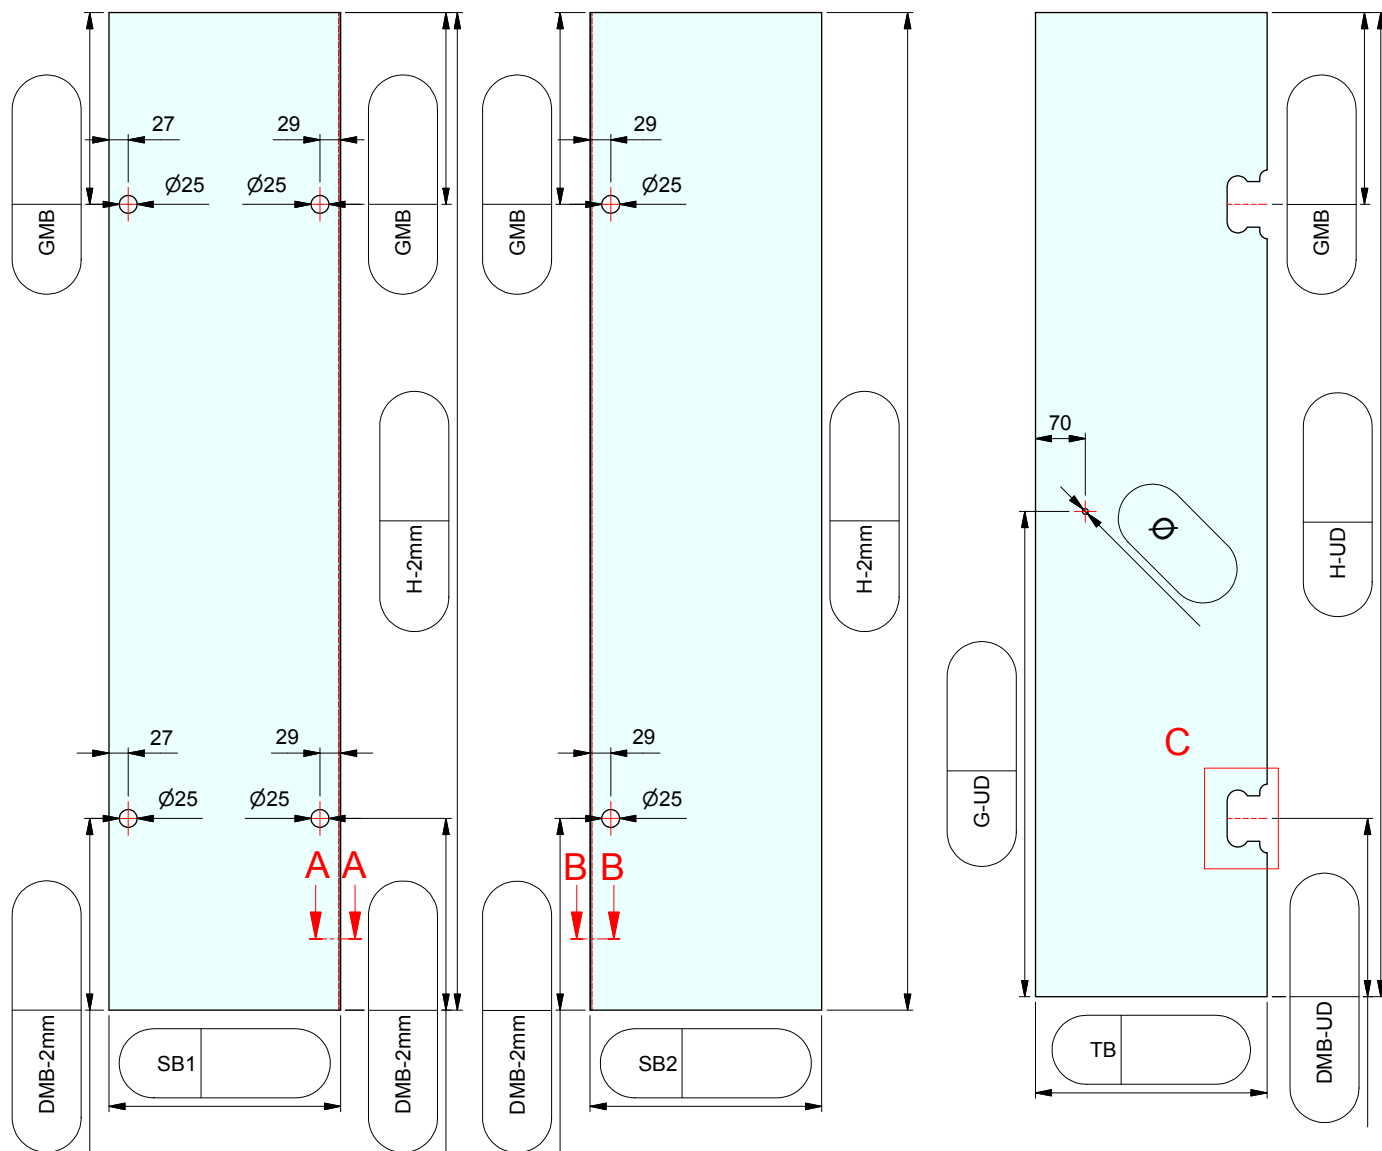Für Anwendung mit Beschlag: **8406 oder 8408**Dichtprofil an Beschlagseite: **ohne**

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.