

Zur Anwendung mit:
8404Dichtprofil-Beschlagsseite:
ohne**Pontere**Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____








Liefertermin _____


Glasart _____

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ MS7 (glanzverchromt)
- ☐ MS10 (mattverchromt)
- ☐ MSPVD22 (Edelstahlfinish)

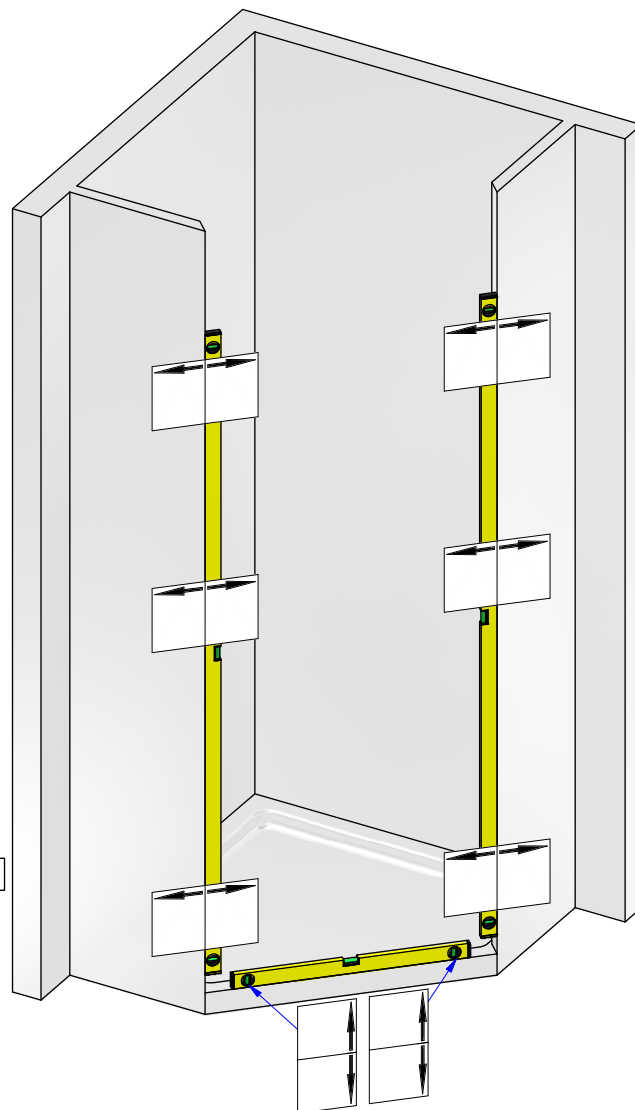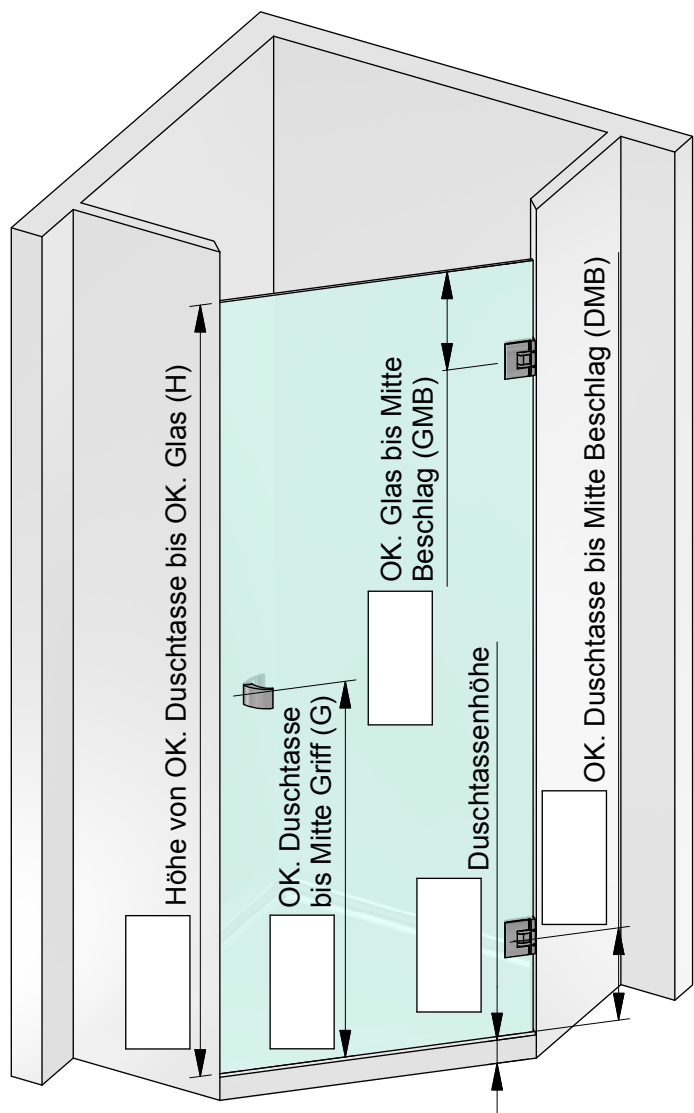


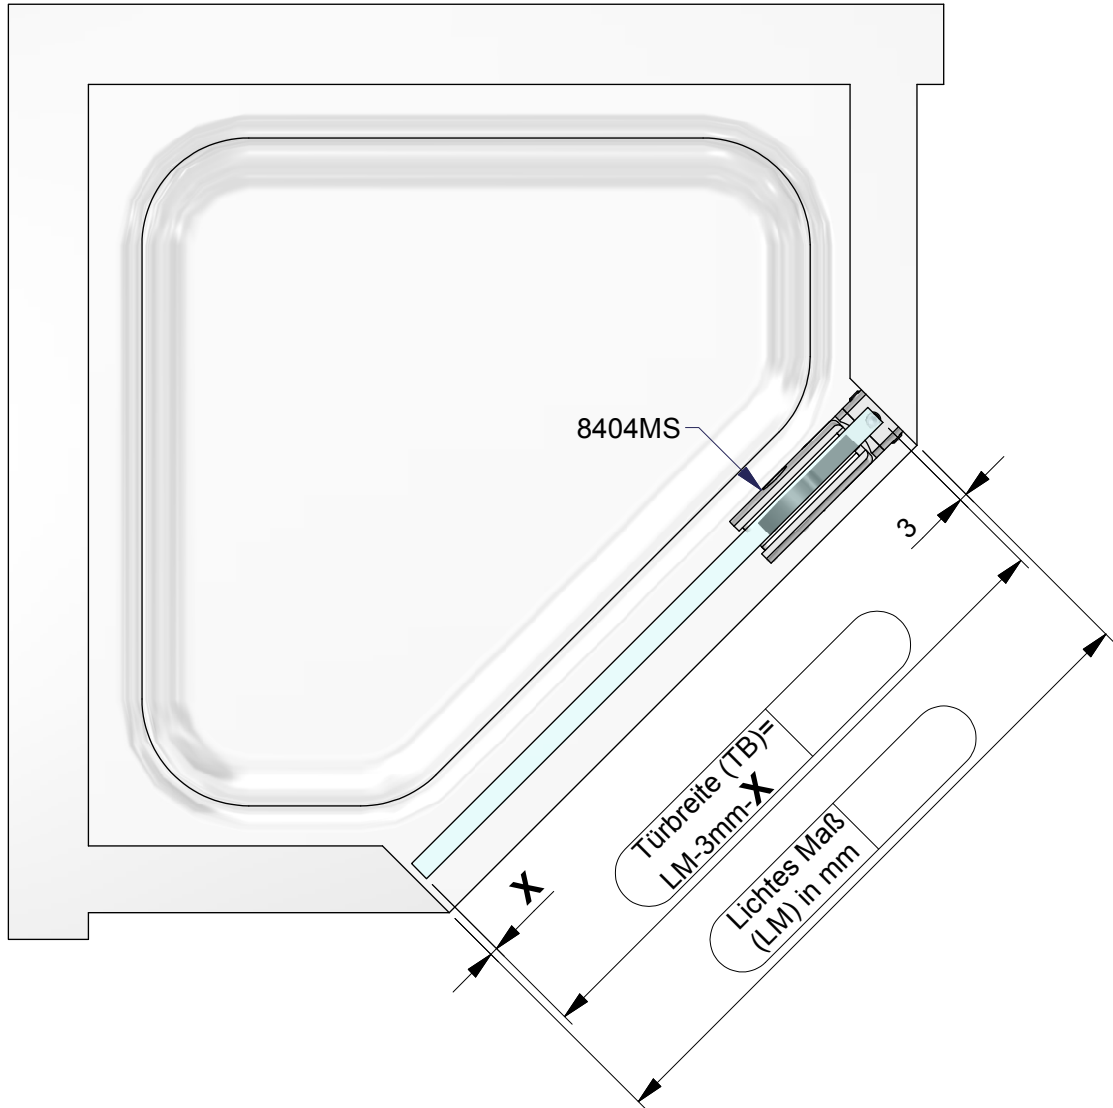

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8861KU0-8

$X = 9 \text{ mm}$




b) mit Dichtprofil 8851KU0-8
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

$X = 25 \text{ mm}$




c) mit Dichtprofil 8855KU0-8
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

$X = 20 \text{ mm}$




d) mit Dichtprofil 8861KU0-8
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

$X = 7 \text{ mm}$



e) ohne Dichtprofil

$X = 3 \text{ mm}$



GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 1-305



Pontere

Firmenstempel:


Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

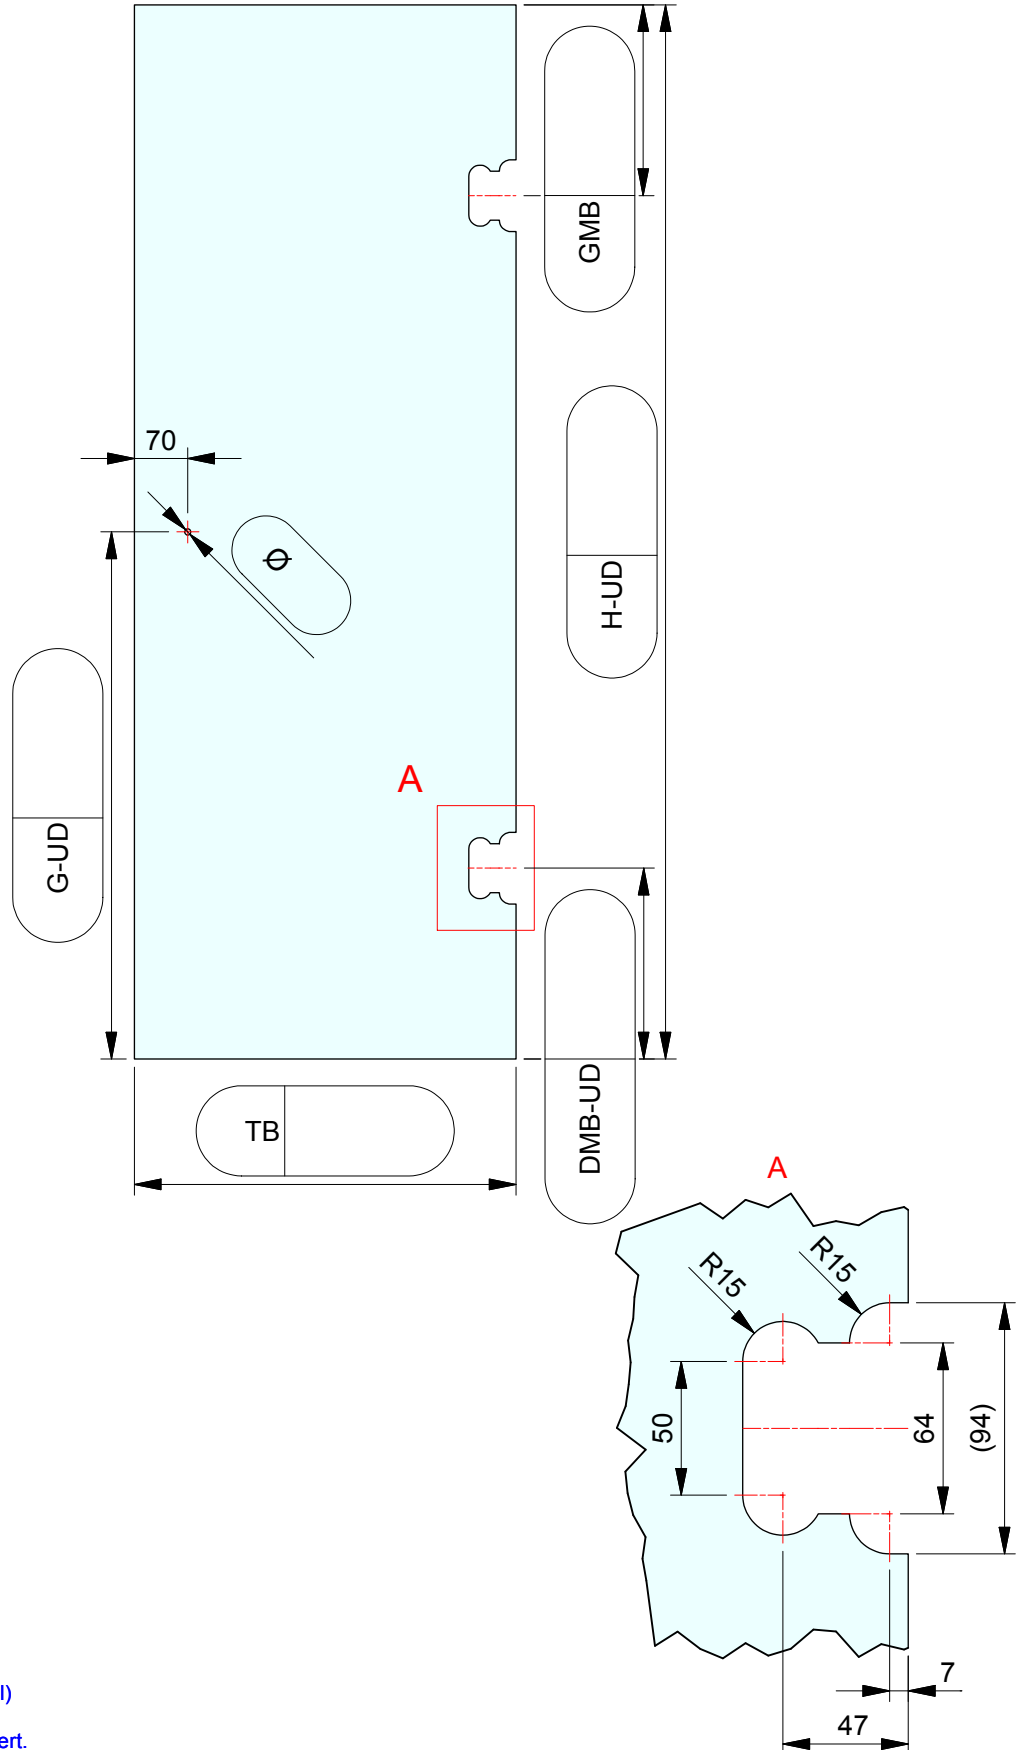Für Anwendung mit Beschlag: **8404**Dichtprofil an Beschlagseite: **ohne**

ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.