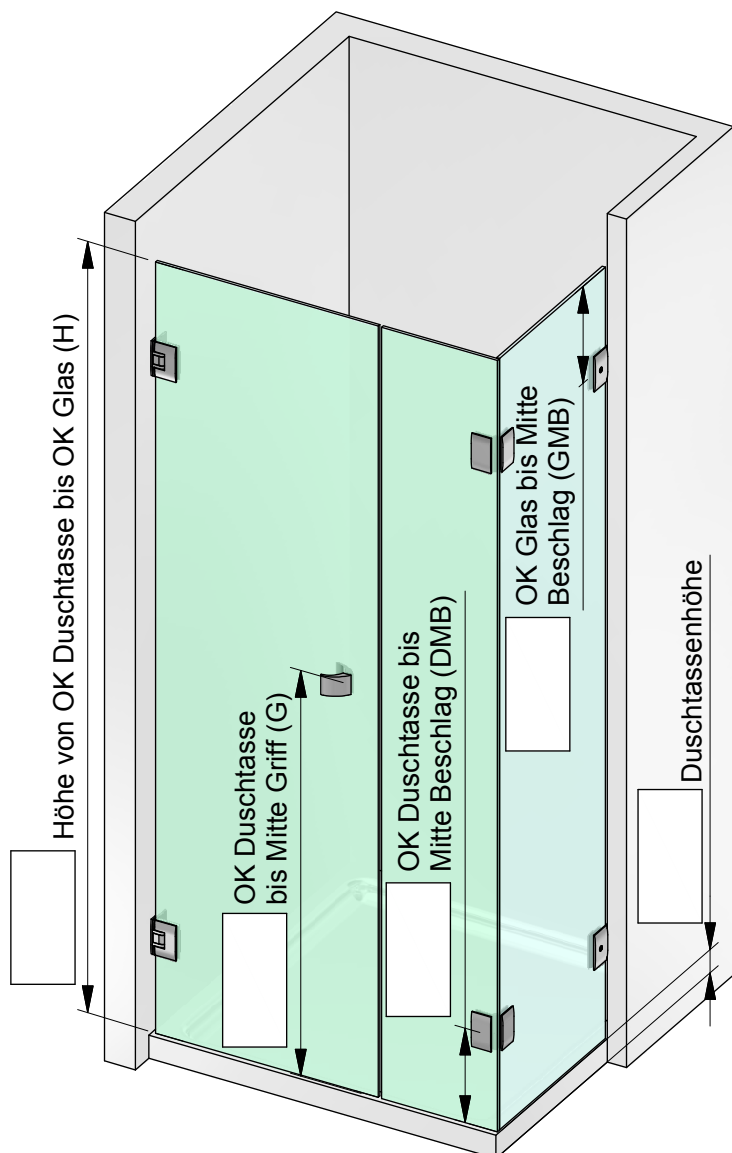


Zur Anwendung mit:
8406 oder 8408Dichtprofil-Beschlagseite:
8861KU0-8**Pontere**Pauli + Sohn GmbH
Germany · Eisenstraße 2
51545 Waldbröl
Tel.: +49 2291-9206-0
Fax: +49 2291-9206-681

Kunden-Nr. _____

Firma _____

Name _____

Kommission _____

P+S-Auftragsnr. _____

Kd-Bestellnr. _____

Auftrag erteilt _____



Liefertermin _____

Glasart _____


Zutreffendes bitte ankreuzen:

Beschlagsoberfläche:

- ☐ MS7 (glanzverchromt)
- ☐ MS10 (mattverchromt)
- ☐ MSPVD22 (Edelstahlfinish)

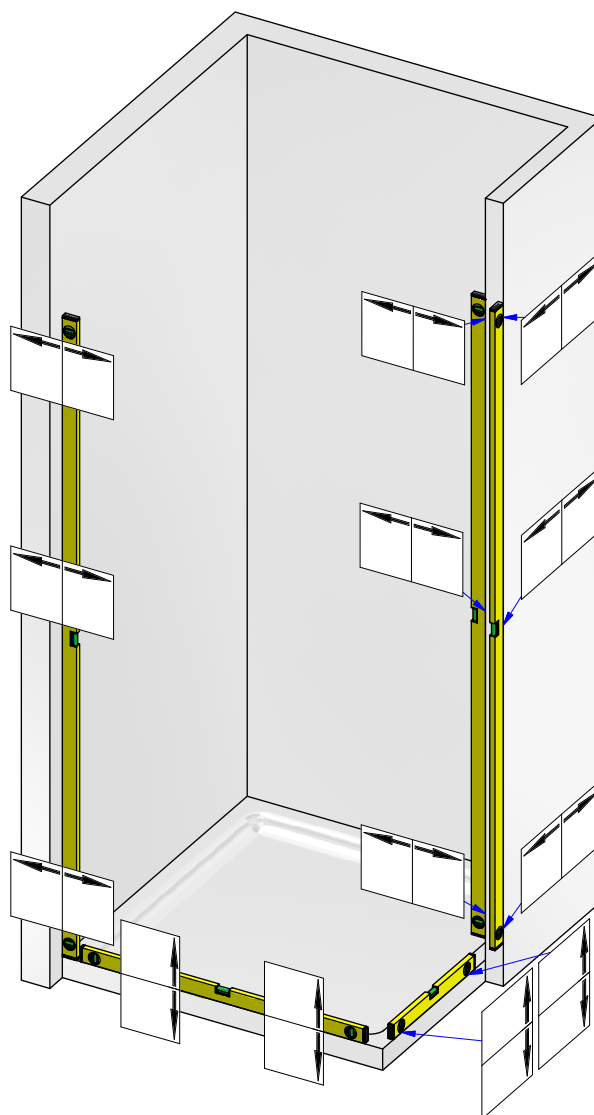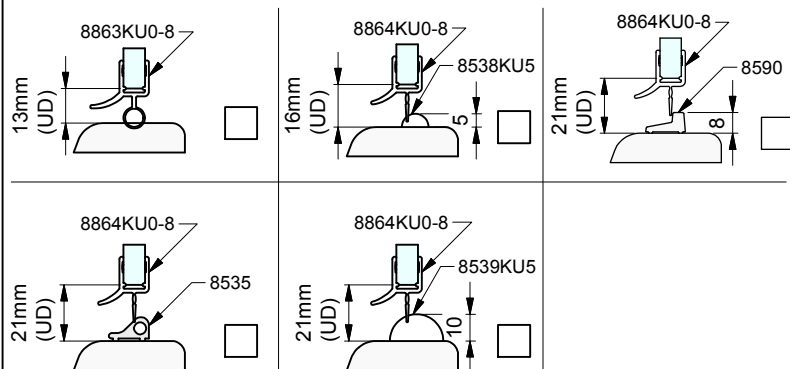


Duschtürband 8406MS
einseitige Befestigungslasche




8861KU0-8-2010

Duschtürband 8408MS
beidseitige Befestigungslasche




8861KU0-8-2010

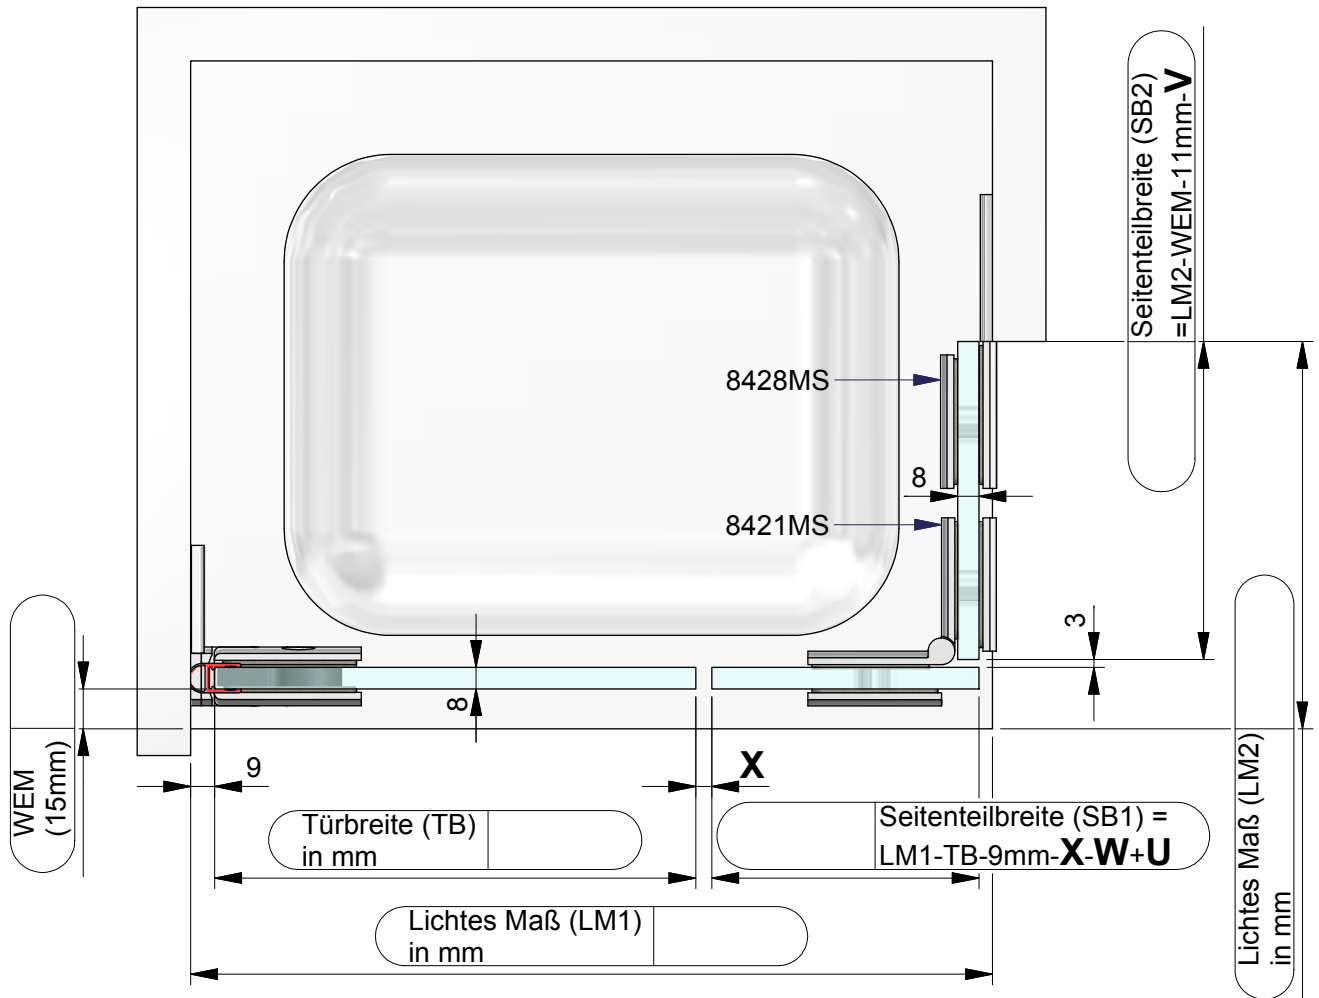

Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8856KU0-8

X= 6 mm




b) mit Dichtprofil 8850KU0-8

X= 20 mm




c) mit Dichtprofil 8852KU0-8

X= 25 mm




d) mit Dichtprofil 8857KU0-8

X= 6 mm





e) ohne Dichtprofil

X= 3 mm



Montagefälle 8428MS

- I) Außen
u = 9 mm (1mm+Glas)
v = 3 mm
w = 0 mm
- II) Innen
u = 0 mm
v = 0 mm
w = 5 mm



ACHTUNG: Seitenteil muss bei dieser Anwendung ausreichend ausgesteift sein!


Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

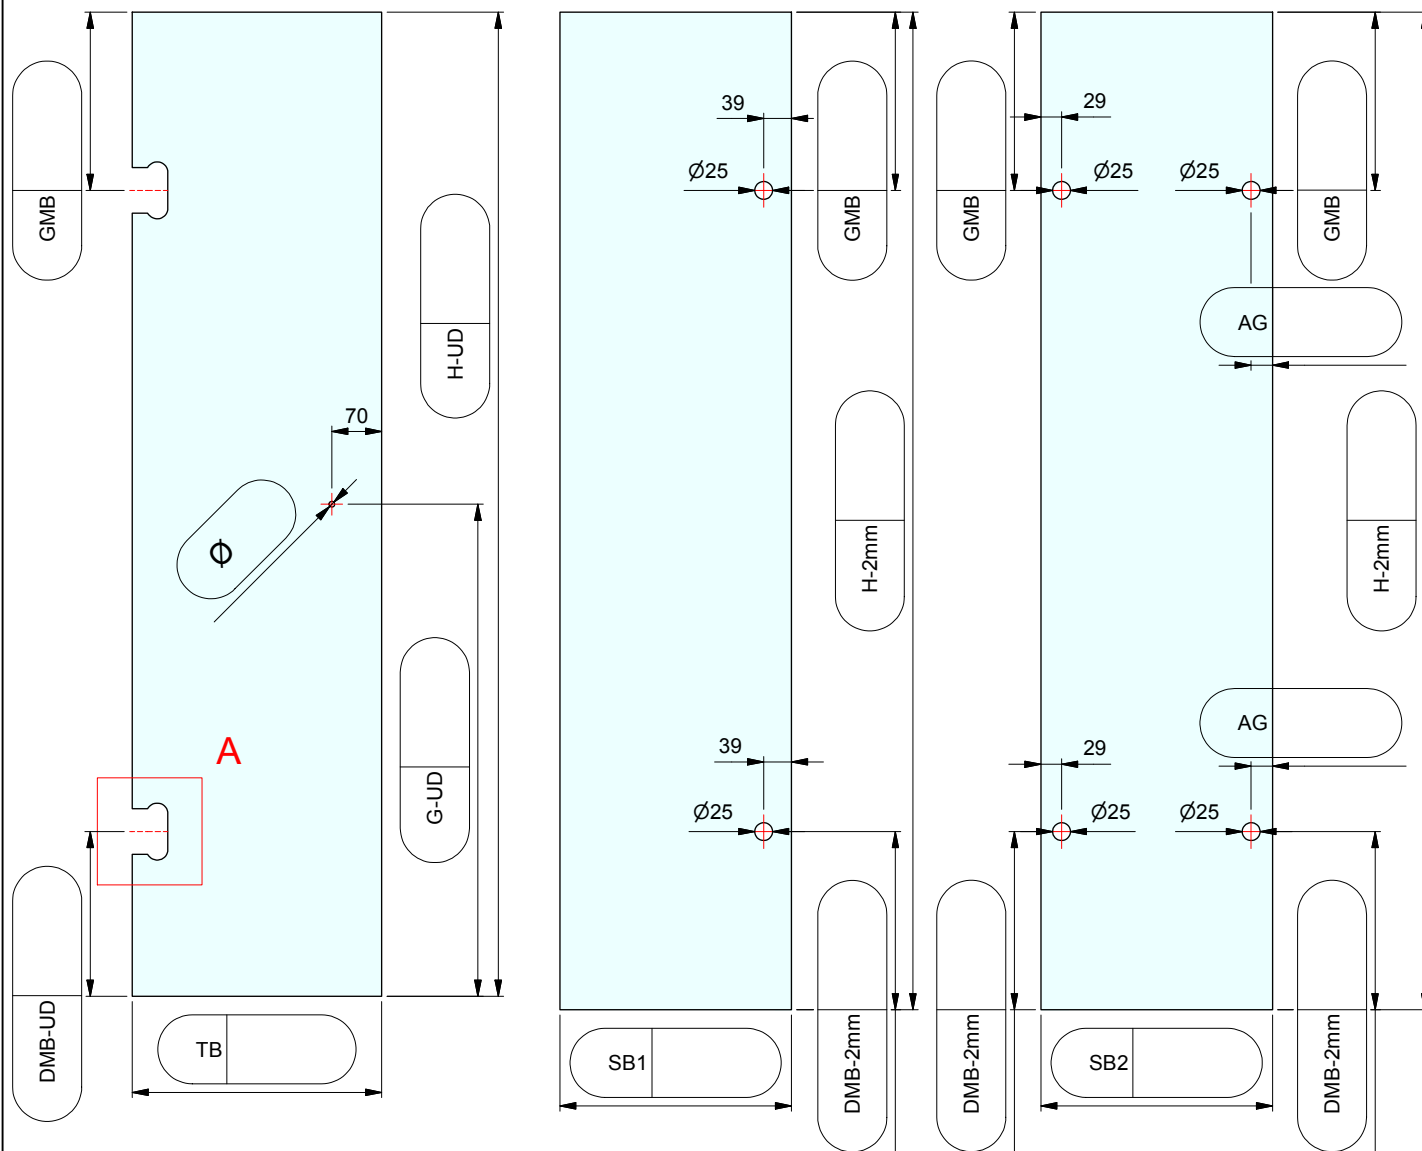Für Anwendung mit Beschlag: **8406 oder 8408**Dichtprofil an Beschlagseite: **8861KU0-8**



Montagefälle 8428MS

I) Außen

II) Innen

AG = 27mm

AG = 30 mm



ESG 8mm klar gefertigt nach
DIN EN14428 (Duschenglas).
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)
ist erforderlich.
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.