
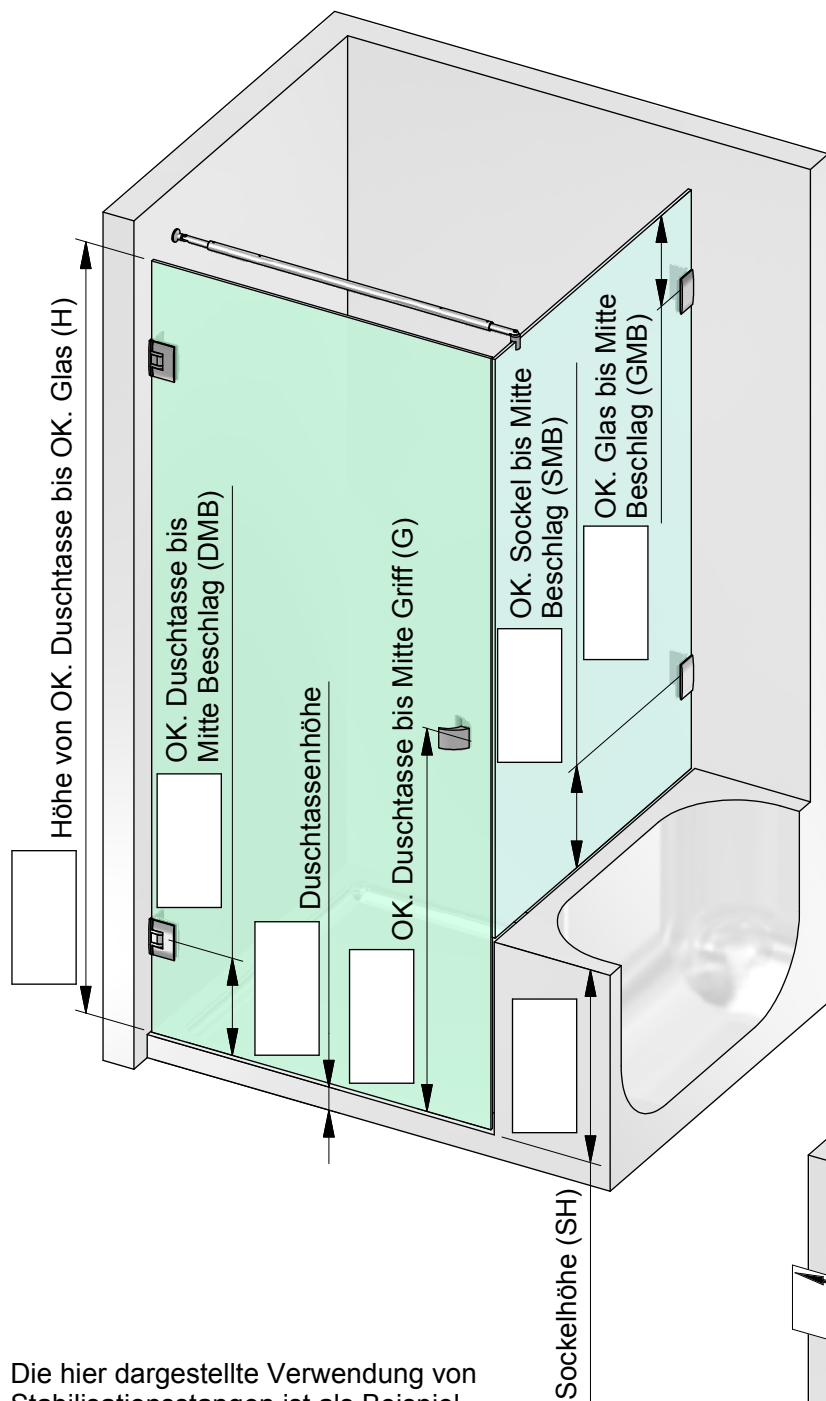


Zur Anwendung mit:  
8406 oder 8408Dichtprofil-Beschlagsseite:  
ohne**Pontere**Pauli + Sohn GmbH  
Germany · Eisenstraße 2  
51545 Waldbröl  
Tel.: +49 2291-9206-0  
Fax: +49 2291-9206-681

Die hier dargestellte Verwendung von Stabilisationsstangen ist als Beispiel anzusehen. Größe und Position der Stabilisationsstangen ist abhängig von der Glasgröße!

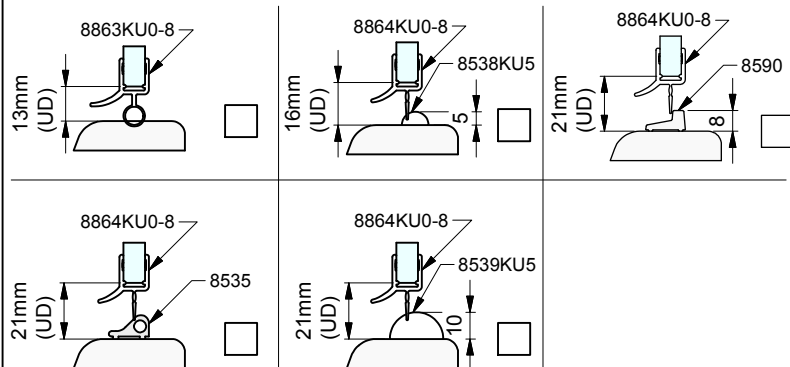

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

P+S-Auftragsnr. \_\_\_\_\_

Kd-Bestellnr. \_\_\_\_\_

Auftrag erteilt \_\_\_\_\_


Liefertermin \_\_\_\_\_

Glasart \_\_\_\_\_


**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

Beschlagsoberfläche:



- ☐ MS7 (glanzverchromt)  
☐ MS10 (mattverchromt)  
☐ MSPVD22 (Edelstahlfinish)

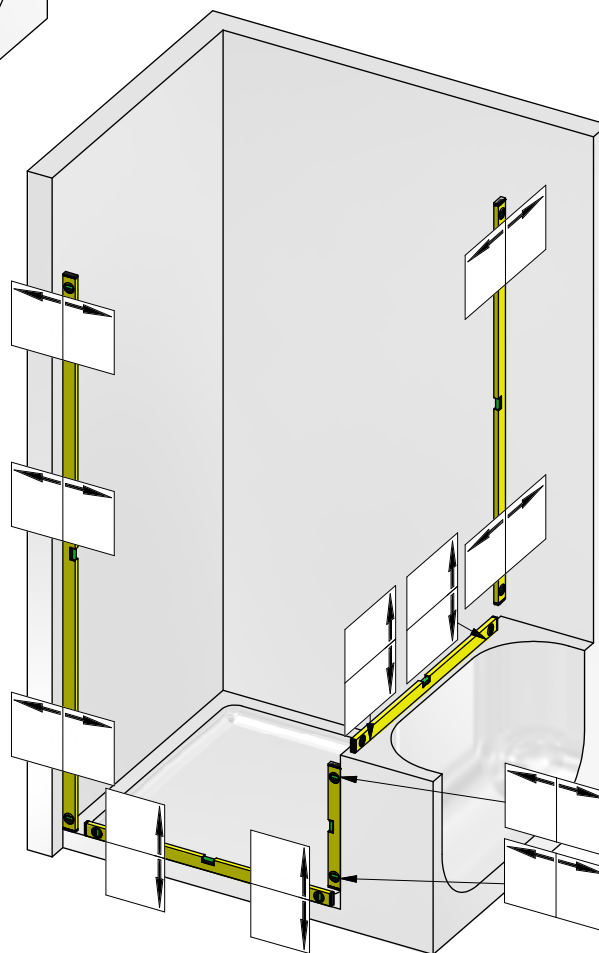

Duschtürband 8406MS  
einseitige Befestigungslasche




Duschtürband 8408MS  
beidseitige Befestigungslasche

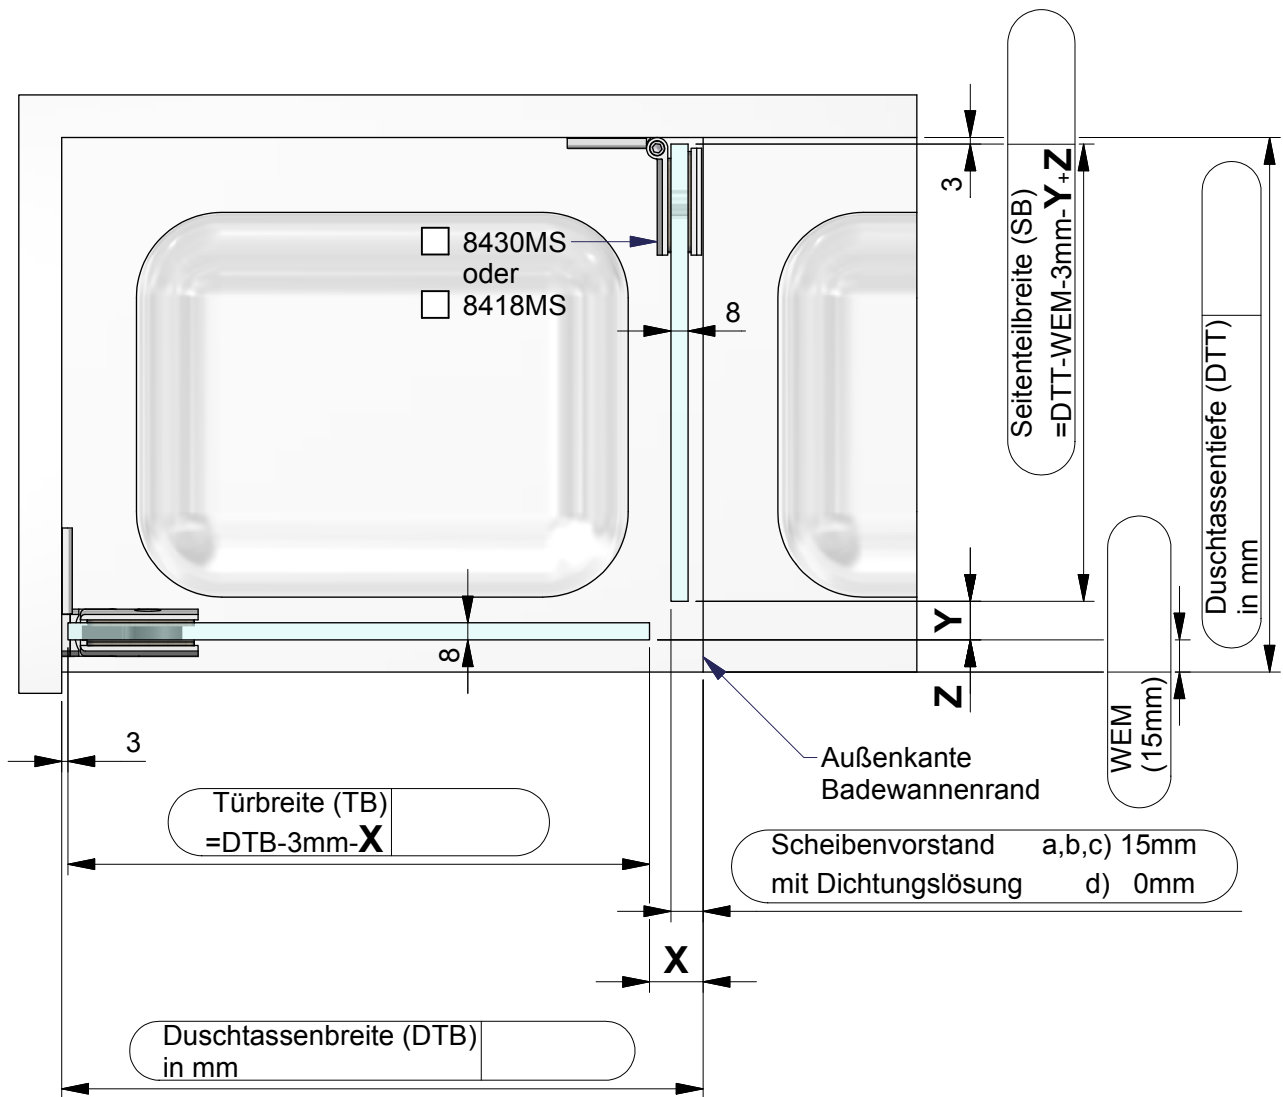

### Dichtungslösung Griffseite:


a) mit Dichtprofil 8851KU0-8  
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x= 25 mm  
y= 18 mm  
z= 0 mm




b) mit Dichtprofil 8855KU0-8  
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x= 20 mm  
y= 1 mm  
z= 0 mm




c) mit Dichtprofil 8861KU0-8  
und Türanschlag-Trägerprofil 8880

x= 7 mm  
y= 15 mm  
z= 0 mm



d) mit Dichtprofil 8861KU0-8  
und Türanschlag z.B. 8440

x= 9 mm  
y= 0 mm  
z= 5 mm



# GLASBESTELLUNG

zu Set-Nr. 1-615



Pontere

Firmenstempel:




Kommission:

Liefertermin:

Bestellnr.:

Glasart: ESG 8mm

Kanten umlaufend geschliffen und poliert

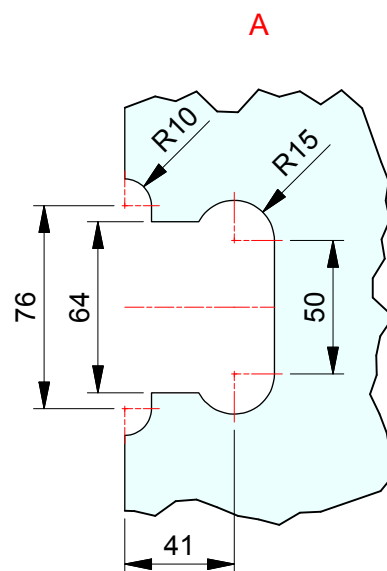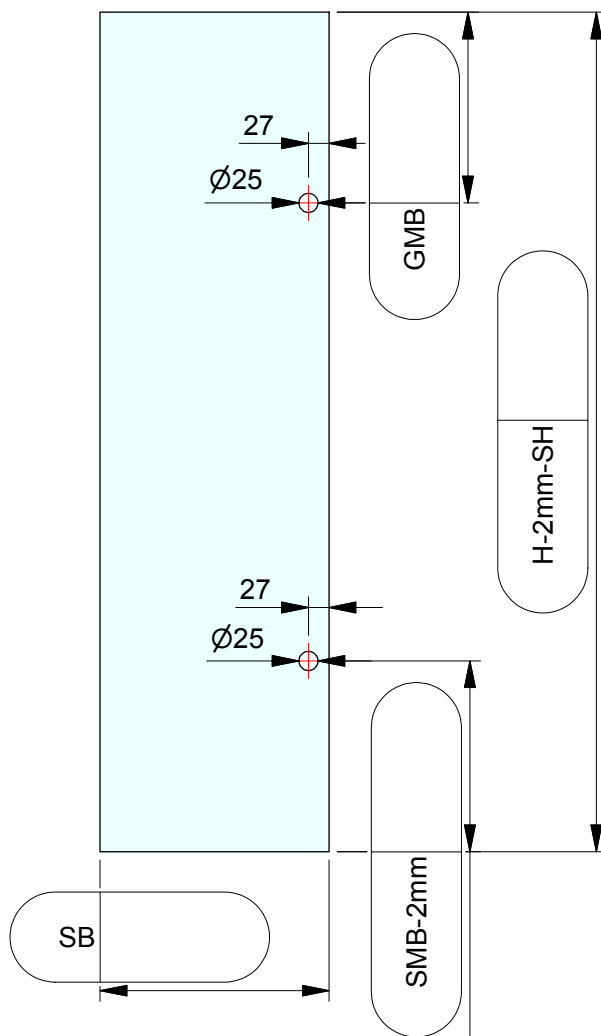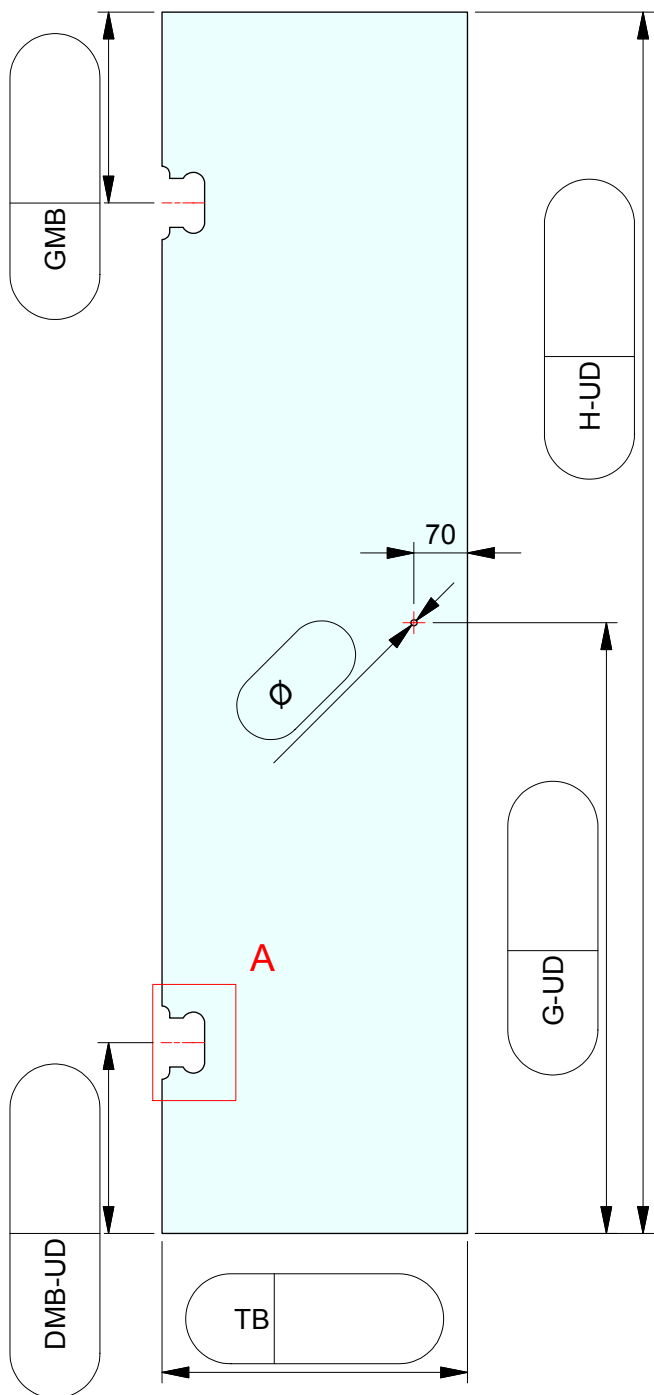Für Anwendung mit Beschlag: **8406 oder 8408**Dichtprofil an Beschlagseite: **ohne**

ESG 8mm klar gefertigt nach  
DIN EN14428 (Duschenglas).  
Ein entsprechender Nachweis(Stempel)  
ist erforderlich.  
Kanten umlaufend geschliffen und poliert.  
Alle Ecken stoßen oder leicht runden.