

FIXNÉ BODOVÉ ÚCHYTY

GM PUNTO 36


N

GM PUNTO 36 SET

Bodové úchyty GM PUNTO® sú špeciálne vyvinuté pre jednoduché a zmysluplné kotvenie v interiéroch. Na ukotvenie ľubovoľného doskového materiálu hrúbky 8 – 13.5 mm. Môžete použiť rôzne skrutky priemeru $\varnothing 6\text{mm}$ so zapustenou hlavou s priemerom hlavy $\varnothing 12\text{mm}$ vhodnou do diery v doskovom materiale.

Podložka z mäkkého plastu slúži na vytvorenie odstupe od nosnej konštrukcie a zároveň ako ochrana diery z vnútornej strany.

Možnosti použitia: Presklenia v sanitárnej oblasti, nábytku, na výstavy a výstavné zariadenia ako aj upevnenie obkladov, alebo informačných tabulí a navestí.

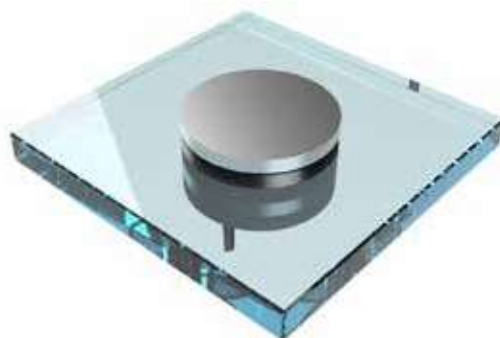


PUNTO36 SET

Minimálne odstuhy od hrany

Obyčajné sklo, alebo Zrkadlá:
V osi X najmenej 20 mm
V osi Y najmenej 20 mm

Bezpečnostné kalené sklo (ESG):
V osi X najmenej 2x hrúbka skla + 9 mm
V osi Y najmenej 4x hrúbka skla + 9 mm




◆ bez zadného dielu

N

Kód produktu	Sklo
PUNTO36.0.8	8 mm
PUNTO36.0.10	10-13.5 mm

◆ bez zadného dielu




◆ so zadným dielom

N

Kód produktu	Sklo
PUNTO36.1.8	8 mm
PUNTO36.1.10	10-13.5 mm




◆ so zadným dielom




◆ so zvýšeným zadným dielom

N

Kód produktu	Sklo
PUNTO36.2.8	8 mm
PUNTO36.2.10	10-13.5 mm

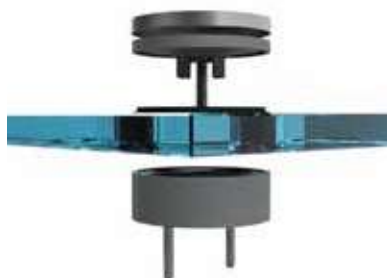

◆ so zvýšeným zadným dielom



i Uvedená cena je jednotková cena platná pri odbere jedného celého balenia ktoré obsahuje uvedený počet kusov rovnakého druhu tovaru.

i Skrutky, Matky a všetok kotevný materiál je nutné správne určiť podľa materiálu a únosnosti podkladu alebo nosnej konštrukcie. Preto skrutky ani iný kotevný materiál nie sú súčasťou bodových úchytov.